

TOSHIBA

mt400

Kontrast 2.500 : 1

Echtes 16 : 9 Wide Screen

Truevision De-Interlacing™*



PAL-optimiertes Heimkino für Liebhaber

- 576 p PAL-optimierte Auflösung
- Truevision De-Interlacer™* optimiert die Darstellung von Videosignalen
- DVI-D-Anschluss ermöglicht die digitale Verbindung mit dem HDMI- oder DVI-Ausgang eines DVD-Players



mt400

the world of homecinema projectors

Technik 0,65" DLP™ Chip

Auflösung Echtes Wide Panel 1.024 x 576

Helligkeit 750 ANSI-Lumen

Farbwiedergabe 16,7 Mio. Farben

Kontrast 2.500 : 1

Bildformat 16 : 9 umschaltbar auf 4 : 3

Lampe 200 W / 160 W im ECO Mode (TLPLMT20LAMP)

Lebensdauer der Lampe bis zu max. 2.000 Stunden /

bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode

Objektiv F = 2,75 - 3,03 / f = 22,3 - 26,76 mm,
manueller Zoom und Focus

Zoomverhältnis 1,2 x

Projektionsverhältnis 1,56 - 1,88 : 1

Horizontal- / Vertikalfrequenz 15 - 100 kHz / 50 - 85 Hz

Bildmodus Dynamic, Standard und Cinema Modus

Projektion Front-, Rück- und Deckenprojektion

Digitale Trapezentzerrung vertikal +/- 16°

Bildgröße (Diagonale) 0,7 - 8,8 m

Projektionsabstand 1,2 - 12,0 m

Eingangssignale NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1.080i, HDTV & DTV, VGA, SVGA / XGA / SXGA (kompr.), DVD

Dateneingänge: RGB (D-sub 15 pin), DVI-D

Videoeingänge: RCA Component, S-Video, RCA Composite,
DVI (mit HDCP)

Ausgänge -

Serielle Schnittstelle RS-232C (mini DIN8 pin)

Stromversorgung AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Lautsprecher -

Abmessungen (B x H x T) 298 x 101 x 267 mm

Gewicht 2,8 kg

Extras ECO Mode, Auto Image set-up, Truevision De-Interlacer™*,
3 Bild-Modi

Zubehör Fernbedienung mit Batterien, Bedienungsanleitung,
S-Video-, RCA- und Stromkabel, Objektivkappe

Optionen Deckenhalterung, Trolley, Ersatzlampe




Projektionsabstand (in Meter)

10,30 - 12,00
6,90 - 8,30
5,20 - 6,20
2,80 - 3,30
1,40 - 1,70



Bildgröße (Diagonale in Meter)

1,00 2,03 3,81 5,08 7,62

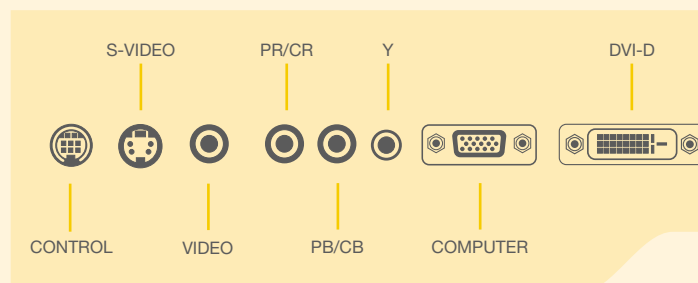

*DLP und Truevision De-Interlacer sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments