

Ihr perfekter Einstieg für jede Präsentation.



- 2.000 ANSI-Lumen
- Hohes Kontrastverhältnis 2.000:1
- BrilliantColor™



DLP™ und das DLP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments und BrilliantColor™ ein Warenzeichen von Texas Instruments



|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technik                   | 0,55" DMD™ Chip                                                                                |
| Auflösung                 | SVGA 800 x 600                                                                                 |
| Helligkeit                | 2.000 ANSI-Lumen                                                                               |
| Farbwiedergabe            | 16,7 Mio. Farben gleichzeitig                                                                  |
| Kontrast                  | 2.000:1                                                                                        |
| Bildformat                | 4:3 umschaltbar auf 16:9                                                                       |
| Lampe                     | 180 W (TLPLV9LAMP)                                                                             |
| Lebensdauer der Lampe     | bis zu max. 2.000 Stunden /<br>bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode                           |
| Objektiv                  | F = 2,41 - 2,55 / f = 21,8 - 24,0 mm,<br>manueller Zoom und Focus                              |
| Zoomverhältnis            | 1,1 x                                                                                          |
| Horiz.-/Vertikalfrequenz  | 31 - 69 kHz/56 - 85 Hz                                                                         |
| Projektion                | Front-, Rück- und Deckenprojektion                                                             |
| Digitale Trapezentzerrung | manuell vertikal                                                                               |
| Bildgröße (Diagonale)     | 0,6 - 7,7 m                                                                                    |
| Projektionsabstand        | 1,0 - 12,0 m                                                                                   |
| Eingangssignale           | NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i,<br>576p, 720p, 1.080i, VGA, SVGA, XGA,<br>SXGA (kompr.)  |
| Eingänge                  | 1 x RGB (D-sub 15), 1 x S-Video, Compo-<br>site Video (RCA), 1 x RGB Audio Stereo<br>Mini Jack |


[Ausgänge](#)  
[Serielle Schnittstelle](#)  
[Stromversorgung](#)  
[Lautsprecher](#)  
[Abmessungen \(B x H x T\)](#)  
[Gewicht](#)  
[Betriebsgeräusch](#)  
[Extras](#)

[Zubehör](#)

[Optionen](#)

[Menüführung](#)

RGB, Audio  
 RS-232C (mini DIN 9pin)  
 AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz  
 2 W Mono  
 270 x 98 x 198 mm  
 2,2 kg  
 normal 35 dB / ECO Mode 32 dB  
 BrilliantColor™, Auto Setup,  
 Keystone Correction, RJ45 via Adapter,  
 digital 16 : 9 image shift  
 FB mit Batterien, Bedienungsanleitung,  
 RGB- und Stromkabel, Softcase  
 Deckenhalterung, Ersatzlampe,  
 RJ45 Kontrolladapter, Kamera c001  
 21 Sprachen: Englisch, Französisch,  
 Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugie-  
 sisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch,  
 Polnisch, Dänisch, Tschechisch,  
 Ungarisch, Niederländisch, Finnisch,  
 Norwegisch, Rumänisch, Indonesisch,  
 Griechisch, Chinesisch (normal/traditionell)

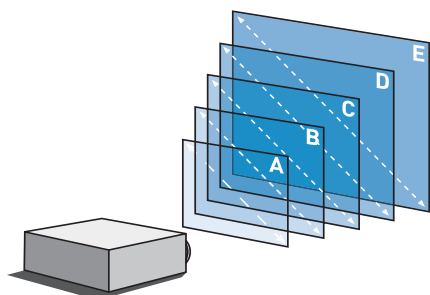

| Bilddiagonale | Projektionsabstand |
|---------------|--------------------|
| A 0,64 m      | 1,00 - 1,11 m      |
| B 1,52 m      | 2,38 - 2,62 m      |
| C 2,54 m      | 3,96 - 4,37 m      |
| D 5,08 m      | 7,92 - 8,74 m      |
| E 7,69 m      | 12,00 m            |