



> **FARBIGE
LICHTGESTALT**

> **NETZWERK-
PARTNER**


> **PERFEKTER
BEGLEITER**

- 4.000 ANSI-Lumen
- Windows Vista™ Network
- BrilliantColor™ und NCE 4™-Chip



DLP™ und das DLP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments und BrilliantColor™ ein Warenzeichen von Texas Instruments
NCE 4™: Farboptimierung von Toshiba für DLP-Projektoren

Technik	0,7" DMD™ Chip
Auflösung	XGA 1.024 x 768
Helligkeit	4.000 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe	16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast	2.000:1
Bildformat	4:3 umschaltbar auf 16:9
Lampe	275 W (TLPLW23)
Lebensdauer der Lampe	bis zu max. 2.000 Stunden/ bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode
Objektiv	F = 2,3 - 2,47 / f = 22,97- 27,56 mm, manueller Focus und Zoom
Zoomverhältnis	1,2 x
Horiz.-/Vertikalfrequenz	15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz
Projektion	Front-, Rück- und Deckenprojektion
Digitale Trapezentzerrung	Auto vertikal +/- 40°
Bildgröße (Diagonale)	1,02 - 7,62 m
Projektionsoffset	100 %
Eingangssignale	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, 1.080p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (kompr.)
Eingänge	1 x RGB (D-sub 15), DVI-I (HDCP), Component S-Video, Composite Video (1 x RCA), RGB Audio (2 x Stereo Mini Jack), Video / S-Video Audio (1 x RCA L/R), USB (TypeA), RJ45
Ausgänge	1 x RGB, Audio (1 x Stereo Mini Jack)
Serielle Schnittstelle	RS-232C (D-sub 9pin)
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Lautsprecher	1 W Mono
Abmessungen (B x H x T)	338 x 128 x 280 mm
Gewicht	4,3 kg
Betriebsgeräusch	ECO Mode 29 dB / normal 33 dB
Extras	Windows Vista™ Network (WLAN und LAN), USB, Auto Setup, Keystone Correction, NCE 4™, Schnellstart/ direktes Abschalten (5 Sek.), Buzzer, User-Logo, Passwort, Black Board-Funktion, Panel-Lock, digitaler Zoom, DDC kompatibel
Zubehör	Fernbedienung mit Laserpointer und Batterien, Mouse Remote Receiver, Bedienungsanleitung (CD ROM), RGB- und Stromkabel, Softcase
Optionen	Deckenhalterung, Ersatzlampe, Kamera c001
Menüführung	22 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Japanisch, Chinesisch (normal/traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Dänisch, Tschechisch, Unga- risch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Rumänisch
Kabellose Kommunikation	802.11 b/g, WEP, WPA, WPA 2

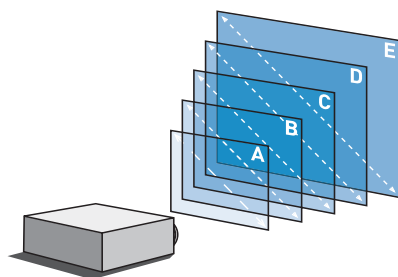

Bilddiagonale	Projektionsabstand
1,02 m A	1,29 m
1,52 m B	1,96 - 2,36 m
2,54 m C	3,30 - 3,97 m
5,08 m D	6,65 - 7,99 m
7,62 m E	12,01 m