

# TOSHIBA



## xc2000

Innovation ist unser Business.  
Auch für Kameras und  
originalgetreue Farben.

- Mit abnehmbarem Kontroll-Panel
- Hohe Sicherheit (Passwort-Funktion und Panel-Lock)
- Leichtes Set-Up und „easy to use“



Liquid Cristal Display (LCD) ist eine  
Flüssigkristallanzeige



## xc2000




Für prachtvolle Präsentationen natürlicher Gegenstände.

- Technik** 0,61" LCD Chip
- Auflösung** XGA 1.024 x 768
- Helligkeit** 2.000 ANSI-Lumen
- Farbwiedergabe** 16,7 Mio. Farben gleichzeitig
- Kontrast** 600 : 1
- Bildformat** 4 : 3 umschaltbar auf 16 : 9
- Lampe** 180 W (TLPLW11LAMP)
- Lebensdauer der Lampe** bis zu max. 2.000 Stunden / bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode
- Objektiv** F = 1,6 - 1,89 / f = 18,6 - 22,3 mm, manueller Zoom und Focus
- Zoomverhältnis** 1,2 x
- Horizontal- / Vertikalfrequenz** 16 - 106 kHz / 50 - 85 Hz
- Projektion** Front- und Rückprojektion
- Digitale Trapezentzerrung** Auto vertikal +/- 30°
- Bildgröße (Diagonale)** 0,84 m - 7,62 m
- Projektionsabstand** 1,19 m - 9,13 m
- Eingangssignale** NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, VGA / SVGA, XGA / SXGA / UXGA (kompr.)
- Eingänge** RGB (D-sub 15), S-Video, Composite Video (1 x RCA), RGB Audio (Stereo Mini Jack), Video / S-Video Audio (1 x RCA L/R)
- Ausgänge** RGB (D-sub 15), Audio (Stereo Mini Jack)
- Serielle Schnittstelle** RS-232C (mini DIN8 pin)
- Stromversorgung** AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Lautsprecher** 1 W Mono
- Abmessungen (B x H x T)** 370 x 92 x 249 mm
- Gewicht** 4,0 kg
- Betriebsgeräusch** normal 34 dB / ECO Mode 29 dB
- Extras** Security-Funktion, User-Logo, Passwort, Panel-Lock, mit abnehmbarem Kontroll-Panel, Schnellstart / direktes Abschalten (5 Sek.), Black Board-Funktion
- Zubehör** Mouse Fernsteuerung-Set mit Laserpointer und Batterien, Bedienungsanleitung (CD ROM), Schnellanleitung, RGB- und Stromkabel, Softcase
- Optionen** Trolley, Ersatzlampe
- Kamera** integriert, 3 Mio. Pixel, CMOS Sensor, 8 x Digital Zoom, Projektion auf A4



[www.toshiba.de/projektoren](http://www.toshiba.de/projektoren)

Toshiba Europe GmbH  
 Projection & Display Technology  
 Tel: 018 05/22 92 32 (0,12 €) · Fax: 018 05/22 82 12 (0,12 €)  
 e-mail: [projektoreninfo@toshiba-teg.com](mailto:projektoreninfo@toshiba-teg.com)

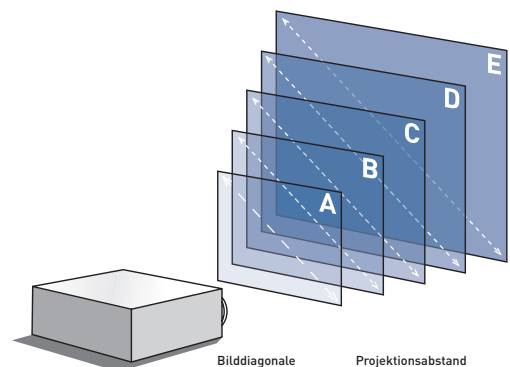

Bilddiagonale	Projektionsabstand
A 0,84 m	1,19 m
B 1,52 m	1,8 - 2,18 m
C 2,54 m	3,02 - 3,64 m
D 5,08 m	6,08 - 7,31 m
E 7,62 m	9,13 m