


Vidikron TGS Two

VIDIKRON TGS TWO

Projektionssystem	 7" ESF CRT 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor ca. 522 / 600 Peak Lumen	Leinwand 174 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	-	-
Wiedergabesignale	NTSC, SECAM, PAL,	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre SD-130	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	3 x Hybrid	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	RGB in	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-16 kHz V-sync: 50-60 Hz Bandbreite max.: 10 MHz	
Foot-Lamberts	16 fL / max. 199 cm Bildbreite	
Candela pro m²	56 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ analoge Konvergenz	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

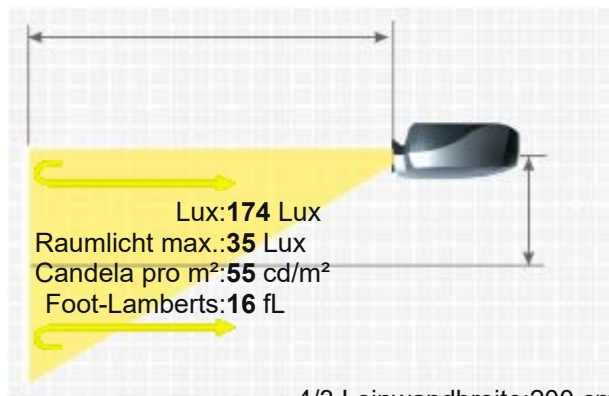

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikrontgstwo.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.