


Vidikron Vision ONE



VIDIKRON VISION ONE

Projektionssystem	 9" EMF CRT 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor ca. 1130 / 1300 Peak Lumen	Leinwand 377 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	-	-
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	-	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	1 RGB input mit H, V or composite sync für use mit a video processor or computer or HDTV decoder.	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-152 kHz V-sync: 38-180 Hz Bandbreite max.: 120 MHz	
Foot-Lamberts	35 fL / max. 293 cm Bildbreite	
Candela pro m²	122.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

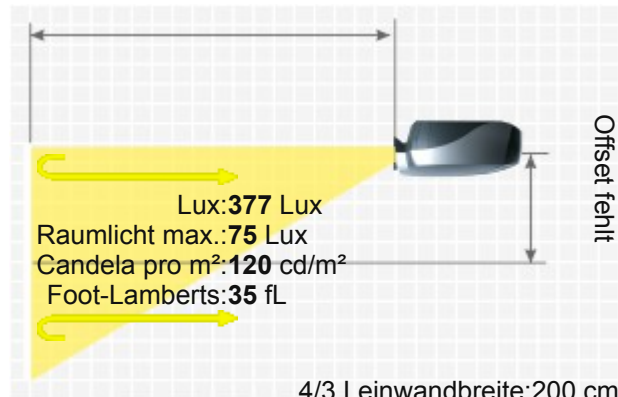

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
 . Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvisionone.html>

