


Vidikron VPF 40HD



VIDIKRON VPF 40HD

Projektionssystem	 7" ESF CRT 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor ca. 609 / 700 Peak Lumen	Leinwand 203 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	-	-
Wiedergabesignale	NTSC SECAM PAL HDTV 1080i, 720p	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..	
Lichtquelle	CRT Röhre SD-187	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	5 x BNC RGBHV in	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-54 kHz V-sync: 45-120 Hz Bandbreite max.: 50 MHz	
Foot-Lamberts	19 fL / max. 215 cm Bildbreite	
Candela pro m²	66.5 cd/m²	

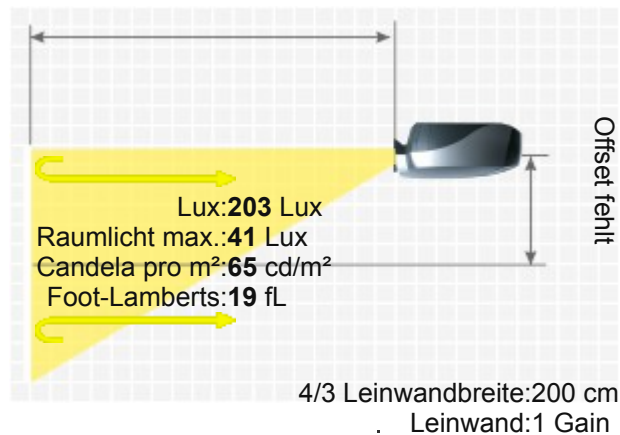

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

■ analoge Konvergenz

-

Im Test

Baujahr

HEIMKINO

Note: hervorragend
Preis/Leistung: sehr gut
Ausgabe: 06/96 online

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvpf40hd.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.