

Viewsonic Pro8530HDL

VIEWSONIC PRO8530HDL



Der Viewsonic Pro8530HDL Standard-Portabel 3D DLP Beamer hat 5200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 733 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 489 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Viewsonic angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5200	Leinwand	2311 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	5000:1 full on/off	Leinwand	5000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,0400 min. Lumen	Leinwand	0.462 min. Lumen
Offset		-		-
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		

Lichtquelle	370W Lampe Artikel Nr.: RLC-103
Licht Lebensdauer	2000 Std. 2500 Std. im eco Mode




Betriebskosten	60,98% / 0,25 €
----------------	-----------------

Focus	manuell
Zoom	manuell 1.6

Objektiv	-
----------	---

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---

Audio	2 x 10W
-------	---------

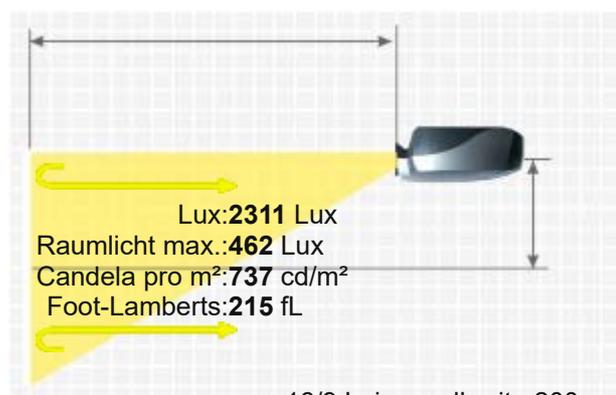

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

3 x HDMI 1.4 mit MHL in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in
12V Trigger out



Anschlüsse

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

574W

Maße BxHxT

496,5 x 139,8 x 316,24 mm (19,5"x5,5"x12,5") 21.79 L/dm³

Betriebsgeräusch

33dB

Gewicht

6,30 kg / 13,89 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz

V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

215 fL / max. 733 cm Bildbreite

Candela pro m²

752.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Real Full HD 3D

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

über HDMI MHL

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20

Angelegt: 2016-07-27 11:11:24



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viewsonicPro8530HDL.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.