

# Viewsonic PJ503D

VIEWSONIC PJ503D



## Kurzvorstellung Beta 2.5


Der Standard-Portabel PJ503D DLP Projektor von Viewsonic hat 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 337 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 225 cm. Mit gerade mal 30 Dezibel gehört das Gerät zu den leiseren Projektoren. Das Modell wurde von Viewsonic 2007 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

## Projektionssystem



1 x 0,55" DDR DLP Chip  
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip


|                       |           |                                                                                                                                                                               |          |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 1500                                                                                                                                                                          | Leinwand | 500 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              | Projektor | 2000:1 full on/off                                                                                                                                                            | Leinwand | 2000:1 full on/off            |
| Schwarzwert           | Projektor | 0,7500 min. Lumen                                                                                                                                                             | Leinwand | 0.25 min. Lumen               |
| Offset                |           | 60%                                                                                                                                                                           |          |                               |
| Auflösung             |           | SVGA 800 x 600<br>480.000 Pixel<br>SXGA 1280 x 1024 komprimiert                                                                                                               |          |                               |
| Wiedergabesignale     |           | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p                                                                                                                           |          |                               |
| Einsatzgebiet         |           | Standard-Portabel   Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen.. |          |                               |
| Lichtquelle           |           | 160W Lampe<br>Artikel Nr.: RLC-030                                                                                                                                            |          |                               |
| Licht Lebensdauer     |           | 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode                                                                                                                                               |          |                               |
| Betriebskosten        |           | -                                                                                                                                                                             |          |                               |
| Focus                 |           | manuell                                                                                                                                                                       |          |                               |
| Zoom                  |           | Kein Zoom                                                                                                                                                                     |          |                               |
| Objektiv              |           | F=2,57 f=22,2mm                                                                                                                                                               |          |                               |
| Projektionsverhältnis |           | 1,969:1                                                                                                                                                                       |          |                               |
| Audio                 |           | Nein                                                                                                                                                                          |          |                               |
| Anschlüsse            |           | D-sub 15pin in<br>S-Video in<br>Cinch Video in<br>USB Typ B                                                                                                                   |          |                               |

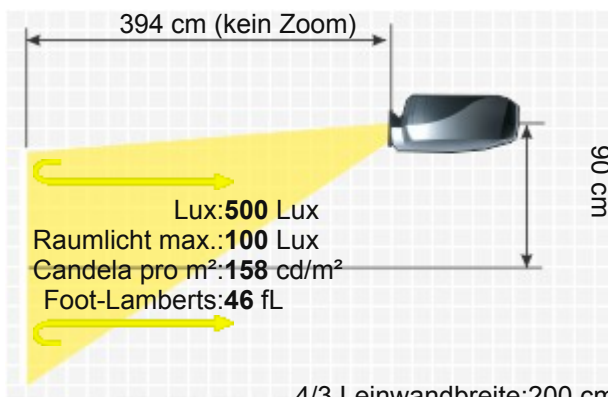

RS232C Din 9pin in



|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckenmontage        | Ja                                                                                                                                              |
| Stromverbrauch       | 250W                                                                                                                                            |
| Maße BxHxT           | 263 x 108 x 218 mm (10,4"x4,3"x8,6") 6.19 L/dm³                                                                                                 |
| Betriebsgeräusch     | 30 / 27 dB im Eco Mode                                                                                                                          |
| Gewicht              | 2,60 kg / 5,73 lbs.                                                                                                                             |
| Keystone-Korrektur   | Vert.: +/-7°                                                                                                                                    |
| Ausleuchtung         | -                                                                                                                                               |
| Frequenz             | H-sync: 30-100 kHz<br>V-sync: 50-87 Hz                                                                                                          |
| Foot-Lamberts        | 46 fL / max. 337 cm Bildbreite                                                                                                                  |
| Candela pro m²       | 161 cd/m²                                                                                                                                       |
| Ausstattung (Extras) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Freeze</li><li>■ Eco Mode</li><li>■ sRGB</li><li>■ Digital Zoom</li><li>■ 5 Segmente Farbrad.</li></ul> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                               |
| Baujahr              | 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04                                                                                                        |

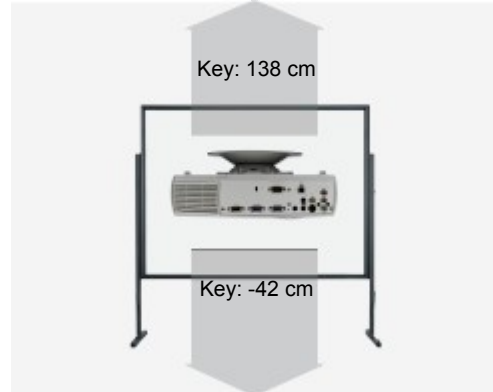

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viewsonicpj503d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.