

ViewSonic® BEAMER PX703HDH


Wichtigste Eigenschaften

- 3.500 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Native 1080p Full HD-Auflösung für fesselnde Details
- 1,3-facher optischer Zoom und digitaler Lens-Shift für flexible Installation
- Naturgetreue SuperColor™-Technologie



Produktübersicht

Der ViewSonic PX703HDH ist ein praktischer Heimkino-Projektor mit 3500 ANSI-Lumen, 1080p Full HD-Auflösung und ViewSonic's exklusiver SuperColor™-Technologie, die zusammen feinste Details und beeindruckende Farben in jedem mittelgroßen Raum erzeugen. Der Projektor verfügt über einen energiesparenden SuperEco+-Modus, der den Stromverbrauch senkt und die Lampenlebensdauer auf bis zu 20.000 Stunden verlängert, was die Häufigkeit des Lampenwechsels reduziert und die Wartungskosten senkt. Digitaler Lens-Shift und H/V-Keystone helfen dem Benutzer, den Projektor in jedem beliebigen Winkel aufzustellen. Ein doppelter HDMI-Eingang und eine USB-Stromversorgung erhöhen die Flexibilität des Unterhaltungserlebnisses für den Benutzer zusätzlich.

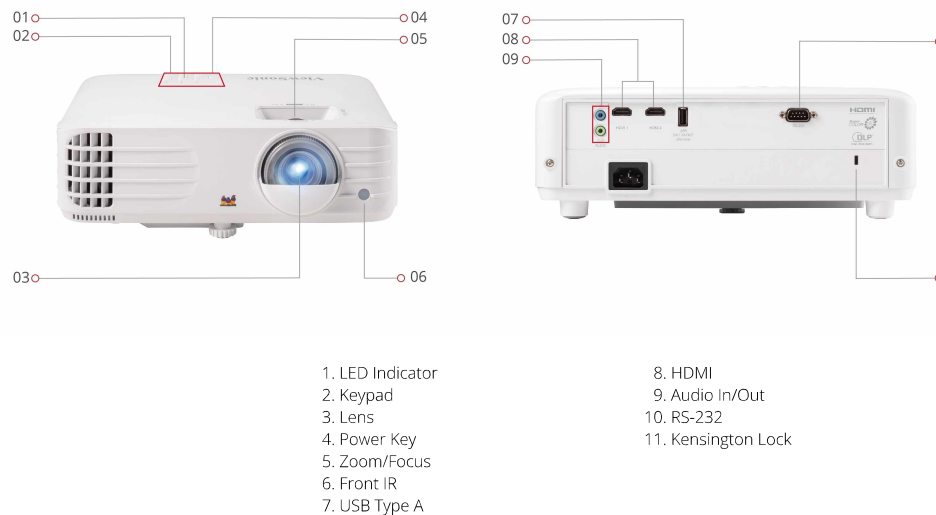

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.47" 1080p
Native Auflösung:	1920x1080
DMD Typ:	DC3
Helligkeit:	3500 (ANSI Lumens)
Kontrastverhältnis im SuperEco Modus:	12000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	5000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	20000
Lampenleistung:	203W
Linse:	F=1.9-2.47, f=12-15.6mm
Projektions Offset:	110%+/-6%
Projektionsverhältnis:	1.13-1.47
Optischer Zoom:	1.3x
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.75m-9.76m (100"@2.5m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Lens Shift vertikal:	+/- 5% (Digital)
Betriebsgeräusch (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Eingangslatenz:	16ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontal Frequenz:	15K-102KHz
Vertikal Frequenz:	23-120Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	10W
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 300W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	2.62kg
Gross Weight:	3.78kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	312x222x108mm
Packing Dimensions:	415x168x297mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, Total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lampe / Lichtquelle:	RLC-123
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Tragetasche:	PJ-CASE-008