

Vivitar DP 1500X

VIVITAR DP 1500X



Kurze Vorstellung des Vivitar DP 1500X. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 400:1.

Bis zu 369 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1800 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 246 cm liegen. Dieses Modell wird von Vivitar nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7 LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1800

600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

4,5000 min. Lumen

1.511 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, Secam

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHE Lampe
Artikel Nr.: 060071L 060071L

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

f=37,8-49,2 mm

Projektionsverhältnis 2,66-3,46:1

Audio

2 x 1W

Anschlüsse

Cinch Video in
S-Video in
DVI in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch


210W

Maße BxHxT

297 x 96 x 248 mm (11,7"x3,8"x9,8") 7.07 L/dm³

Betriebsgeräusch

38dB

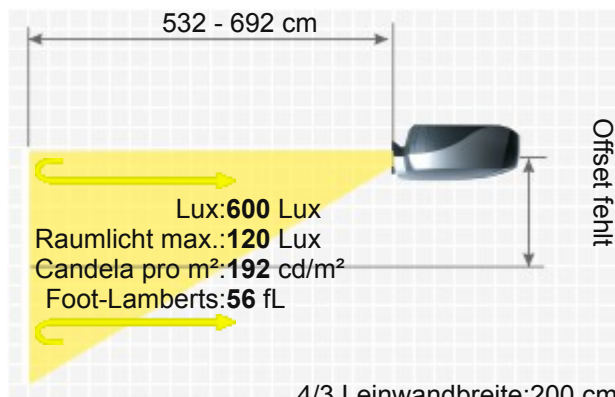

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Key: 143 cm

Gewicht	3,60 kg / 7,94 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 157 MHz
Foot-Lamberts	56 fL / max. 369 cm Bildbreite
Candela pro m²	196 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Gamma-Korrektur Bild im Bild Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitardp1500x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.