

Vivitek L618X



VIVITEK L618X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2500

833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

500:1 full on/off

500:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

1.676 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

150W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,8-2,2

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

DVI
D-sub 15pin in
YUV in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

210W

Maße BxHxT


270 x 70 x 210 mm (10,6"x2,8"x8,3") 3.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht

2,81 kg / 6,19 lbs.

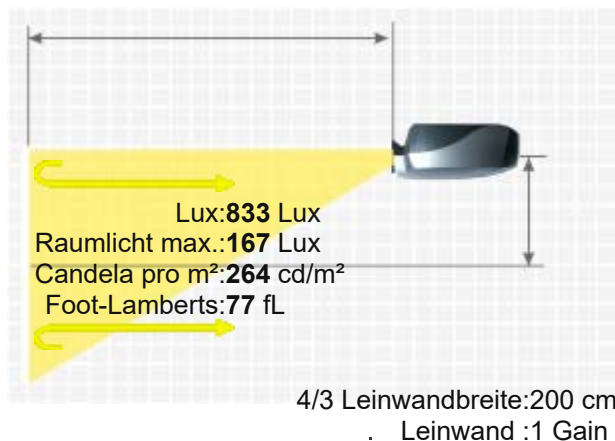

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Kensington Slot
Screen Mirroring	-
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitecl618x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.