

Vivitek DK7288Z

VIVITEK D88-WF01



Der DK7288Z 3D Laser DLP hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1300:1 native und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 10000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 871 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 581 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.


Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
UHD 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1300:1 native	Leinwand	-
Schwarzwert	Projektor	-	Leinwand	-
Offset	Projektor	-		
Auflösung		UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		R+B Dual Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		2 x 10W		
Anschlüsse		2x HDMI 2.0 (1x Out) Audio-In (Mini-Jack) RJ45 (LAN) RS-232-in 3D Sync-in (VESA)		

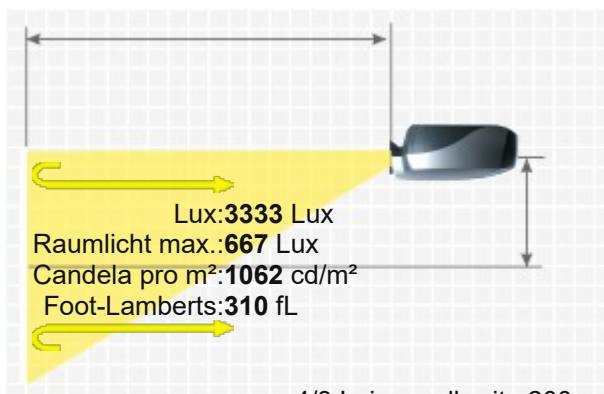

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

3D Sync-in out (VESA)
USB Type A Power (5V /1.5A)
USB (Service)
Audio-Out (3.5mm Jack)
12v Trigger (3.5mm Jack)
Remote Jack (wire remote) in
Remote Jack (wire remote) out
SDM-S (option HD-BaseT & WiFi display)

Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 643W Normal / 497W Eco
Maße BxHxT 517 x 202 x 470 mm (20,4"x8"x18,5") 49.08 L/dm³
Betriebsgeräusch -

Gewicht 22,00 kg / 48,5 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°
Ausleuchtung 90%
Frequenz H-sync: 15,31-91,4 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts 310 fL / max. 871 cm Bildbreite
Candela pro m² 1085 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
D88-LOZ201	5.31-8.26:1	1062-1652 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D88-LOZ101	3.58-5.38:1	716-1076 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D88-SMLZ01	2.22-3.67:1	444-734 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D86-1929	1.93-2.9:1	386-580 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D86-1519	1.54-1.93:1	308-386 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D86-1216	1.25-1.6:1	250-320 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D86-1113	1.1-1.3:1	220-260 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D86-0711	0.77-1.1:1	154-220 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D86-04705	0.47-0.5:1	94-100 m	50-45%	+/-12%	motorisch
D88-WF01	0.76:1	152 m	50-45%	+/-12%	Kein Zoom

Baujahr 2026 // Letzte Datenänderung: 2026-08-11
Angelegt: 2026-07-30 09:46:45



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdk7288z.html>