

Vivitek DU4371Z-ST

EAN/UPC:813097024633

VIVITEK DU4371Z-ST



Der DU4371Z-ST 3D Laser BrilliantColor DLP Projektor von Vivitek hat 5100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Vivitek gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Durch die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.5:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 100 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel.


Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5100	Leinwand	2267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,2550 min. Lumen		0.113 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
Disc Erkennung		DVD HD Blu-ray 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		Kein Zoom		
Objektiv		F=2,8 f=7,46mm		
Projektionsverhältnis		-		

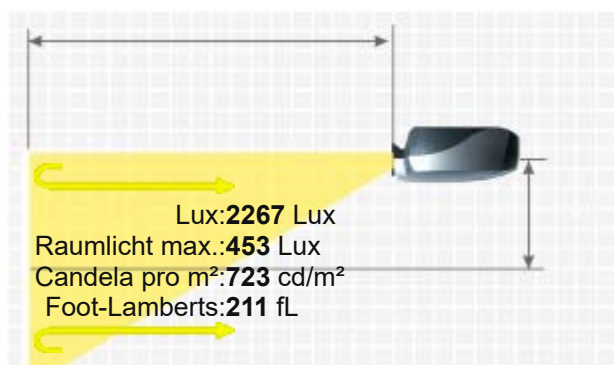

- Anschlüsse
- HDMI 1.4 mit MHL in

2 x HDMI

1 x D-sub 15pin in 1 x out

Cinch Video in

Cinch Stereo out

S-Video in

Mini Jack Audio in und out

USB Typ A, B in

RS232C Din 9 pin in

Mikrofon in

RJ45 mit HDBaseT in

3D Sync-Out

12V Trigger out



- Deckenmontage
- Stromverbrauch
- Maße BxHxT
- Betriebsgeräusch
- JA

530W

360 x 151 x 440 mm (14,2"x5,9"x17,3") 23.92 L/dm³

36 / 34 dB im Eco Mode

- Gewicht
- Keystone-Korrektur
- Ausleuchtung
- Frequenz
- Foot-Lamberts
- Candela pro m²
- 10,50 kg / 22,05 lbs.

Vert.: +/-15°
Hori.: +/-15°

-

H-sync: 15,31-102 kHz
V-sync: 24-120 Hz

211 fL / max. 726 cm Bildbreite

738.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

■ BrilliantColor™

■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Kurzdistanz Projektor

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ DICOM Simulation

- Screen Mirroring
- Baujahr
- über HDMI MHL

2020 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2020-06-29 19:53:45



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu4371zst.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.