


Vivitek DU7199Z+ BK/WH

VIVITEK DU7199Z+ BK/WH

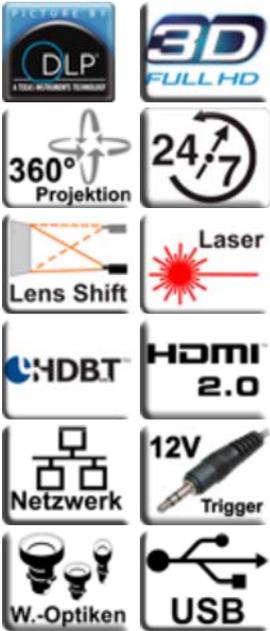

Der DU7199Z+ BK/WH kurz vorgestellt: Der Vivitek Stationär 3D Laser DLP Projektor bietet 9000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Durch die Helligkeit von 9000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 964 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 643 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	9000	Leinwand	4000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		3000000:1		3000000:1
Schwarzwert		0,0030 min. Lumen		0,001 min. Lumen
Offset		-		-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle	Laser
Licht Lebensdauer	20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten 0,00 € da Laser


Focus manuell

Zoom manuell 1.25

Objektiv F=2,02-2,4 f=22,84-28,61 mm

Projektionsverhältnis -

Audio 2 x 10W

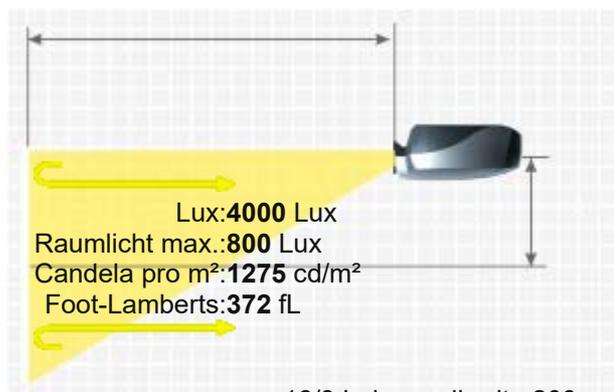

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2 x HDMI 2.0 in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
Mini Jack Audio in und out
Cinch Stereo in
3D Sync-in (VESA) x1
3D Sync-in Out (VESA) x1
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in und out
RJ45 in
HDBaseT in
12V Trigger out

Anschlüsse



Deckenmontage JA
Stromverbrauch 540W
Maße BxHxT 470 x 202 x 517 mm (18,5"x8"x20,4") 49.08 L/dm³
Betriebsgeräusch 40 / 38 dB im Eco Mode

Gewicht 20,60 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15,31-91,4 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts 372 fL / max. 964 cm Bildbreite
Candela pro m² 1302 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2024-12-16
Angelegt: 2024-12-09 12:50:26

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu7199zplus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.