

Vivitek DU8055Z

VIVITEK DU8055Z



Der DU8055Z kurz vorgestellt: Der Vivitek Grossanlässe 3D Laser DLP Projektor bietet 16000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

1285 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 857 cm würden wir hier empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.


Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,8" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	16000	Leinwand	7111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		3000000:1 full on/off		3000000:1 full on/off
Schwarzwert		0,0053 min. Lumen		0,002 min. Lumen
Offset		-		-
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Dual Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch x1.5		
Objektiv		optional		

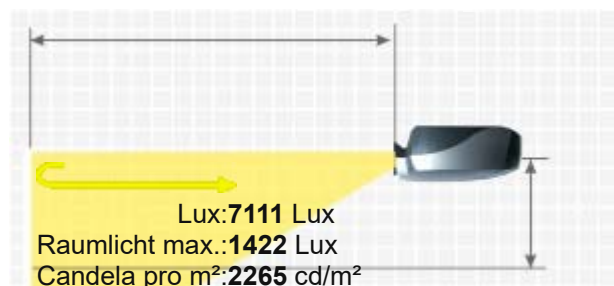

Projektionsverhältnis optional

Audio 1 x 10W

Anschlüsse

- 2x HDMI 2.0 in (HDCP V2.2)
- 2x DisplayPort 1.2
- DVI-D in
- 3G-SDI in und out
- 3D Sync In und Out
- USB-A (power only) in
- RS232C Din 9 pin in
- RJ45 in
- HDBaseT
- 12V Trigger



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

950W Normal

Maße BxHxT

500 x 216 x 591 mm (19,7"x8,5"x23,3") 63.83 L/dm³

Betriebsgeräusch

40 / 39 dB im Eco Mode

Gewicht

29,40 kg / 63,93 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-60°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

661 fL / max. 1285 cm Bildbreite

Candela pro m²

2313.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Constant Input: Auto Switching

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
D89-WZ01	1.05-1.41:1	2.1-2.8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-UWZ02	0.74-1.08:1	1.5-2.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-UWZ01	0.55-0.75:1	1.1-1.5 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-UST01	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-STD01	1.4-2.11:1	2.8-4.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-SMLZ01	2.1-4:1	4.2-8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D88-LOZ01	4.46-6.94:1	8.9-13.9 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D88-LOZ101	3-4.52:1	6-9 m	+/-60%	+/-20%	motorisch

Baujahr

2024 // Letzte Datenänderung: 2025-01-27
Angelegt: 2025-01-09 16:06:39



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu8055z.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.