

Vivitek RU70983

VIVITEK RU70983



Der Vivitek RU70983 3D Laser DLP Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

7000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 850 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Das 2019 gebaute Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung


Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7000	Leinwand	3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,3500 min. Lumen		0.156 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser-Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell 1.31		
Objektiv		F=2,0-2,09 f=22,82-28,5 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		2 x 10W		

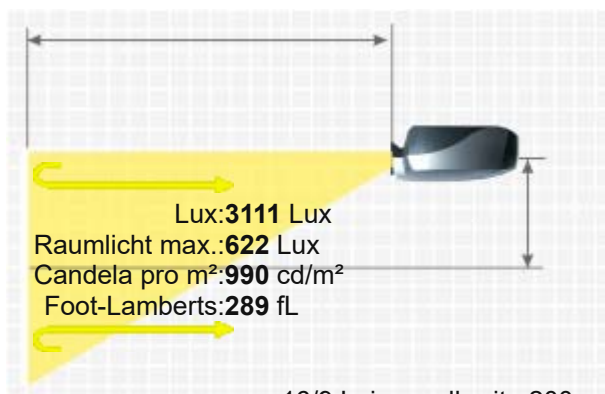

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.4 in
	1 x DVI-D in
	5 x BNC RGBHV in
	D-sub 15pin in und out
	RS232C Din 9 pin in
	Cinch Stereo min
	USB Typ A,B
	RJ45 in
	HDBaseT in
	3D-Sync in und out
	12V Trigger out
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	630 / 520W im Eco Mode
Maße BxHxT	517 x 202 x 470 mm (20,4"x8"x18,5") 49.08 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ DICOM Simulation
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Modell "WH" ist weiß. Modell "BK" ist schwarz.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VL912G/LNS5SZ12	1.25-1.6:1	2.5-3.2 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL911G/LNS5WZ2	0.77-1.1:1	1.5-2.2 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL908G/LNS7LZ1	1.93-2.9:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL907G/LNS5STZ	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL906G/LNS7SZ1	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	manuell
LNS5LZ2	3-5:1	6-10 m	55-15%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
VL904G/LNS5FX2	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02 Angelegt: 2020-06-22 21:38:50
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekru70983.html>