

Casio XJ 360

CASIO XJ 360



Der Standard-Portabel Casio XJ 360 DLP Beamer hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

408 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 272 cm nicht überschreiten. Seit 2005 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Casio angeboten. Zu beachten ist auch, dass es für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2200

Leinwand 733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,1000 min. Lumen

Leinwand 0,367 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W NSH Lampe
Artikel Nr.: 10185460 Casio YL-31



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

autofocus

Zoom

manuell 2

Objektiv

F=2,0-2,8 f=20,0-40,0 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio


1W Mono

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack in

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

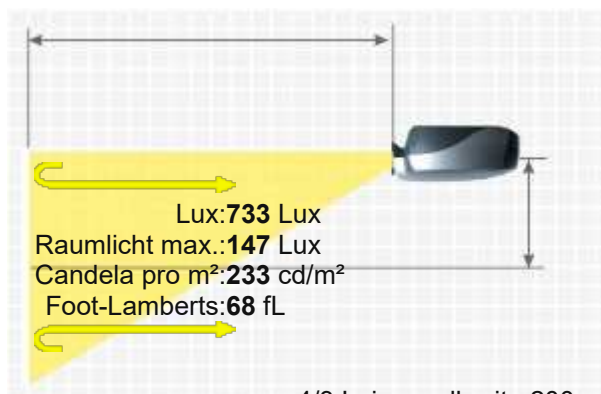

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Stromverbrauch	270W
Maße BxHxT	278 x 64 x 214 mm (10,9"x2,5"x8,4") 3.81 L/dm³
Betriebsgeräusch	33dB

Gewicht	1,80 kg / 3,97 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Direkt Power Off ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ Aluminium casing ■ Digital Zoom ■ After switching off, the projector can be disconnected immediately from the mains.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/casioxj360.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.