

Founder FP120



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel FP120 DLP hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

477 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 318 cm nicht überschreiten. Mit nur 27 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Dieses Modell wird von Founder nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,7" DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

3000

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

1,5000 min. Lumen

0.501 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

-

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=2,6-2,81 f=22,34-26,8 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2W

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch


-

Maße BxHxT

265 x 105 x 237 mm (10,4"x4,1"x9,3") 6.59 L/dm³

Betriebsgeräusch

27dB

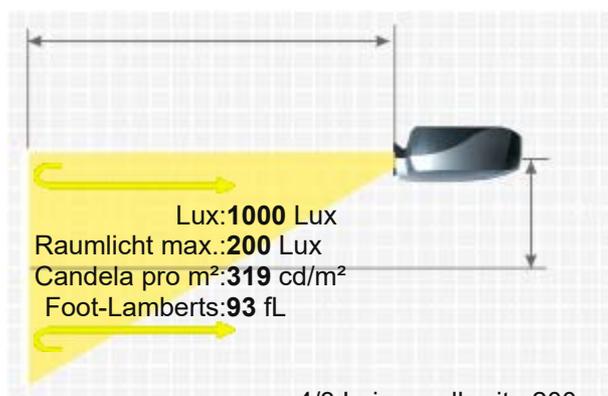

Gewicht

2,40 kg / 5,29 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-16°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-85 kHz
V-sync: 31,5-100 Hz

Foot-Lamberts

93 fL / max. 477 cm Bildbreite

Candela pro m²

325.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/founderfp120.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.