

Optoma RX825



OPTOMA RX825



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der RX825 DLP hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 5000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 616 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 411 cm) wird der Projektor schaffen. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3333 min. Lumen

Leinwand 0.111 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Artikel Nr.: BL-FU310A /
FX.PM584-2401



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.63

Objektiv


F=2,58-3,4 f=15,94-25,5 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 15W

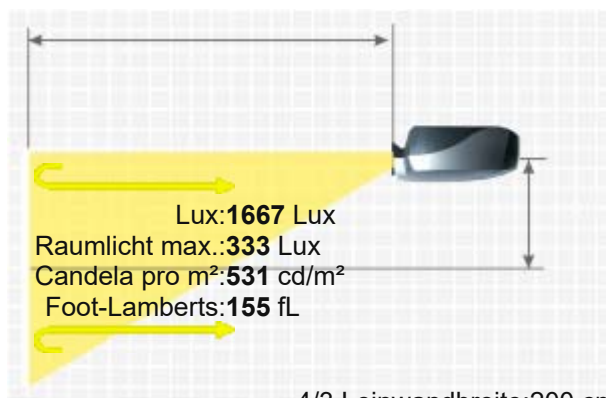

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

HDMI 1.4 in

DVI-D in

D-sub 15pin in und out

Cinch Video in

Cinch Stereo in

S-Video in

Mini Jack Audio in und out

USB in

RS232C Din 9 pin in

RJ45 in

12V Trigger out



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	310W
Maße BxHxT	399 x 169 x 299 mm (15,7"x6,7"x11,8") 20.16 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	4,50 kg / 9,92 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,31-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m²	542.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2014-02-13 16:03:33

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomarx825.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.