

Sharp XG MB67X

SHARP XG MB67X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel XG MB67X DLP hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 477 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 318 cm liegen. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sharp angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,55" 12 Grad DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

3000 / 2400 im Eco Mode

Leinwand

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

1,5000 min. Lumen

0.501 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W SHP Lampe
Artikel Nr.: AN-XR20LP or AN-XR20LP/1



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,15

Objektiv

F=2,4-2,6 f=19-21,9 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio


2W

Anschlüsse

2 x D-sub 15pin in
S-Video in
Cinch Video in
Mini jack in
RS232C
RJ45

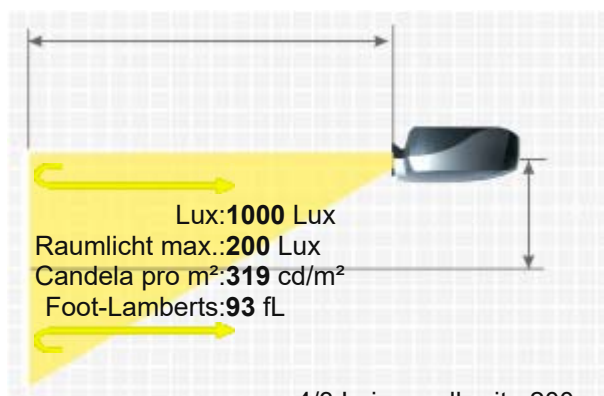

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

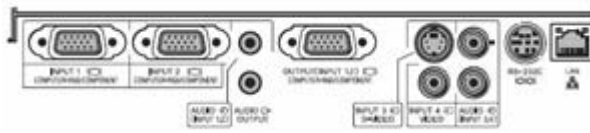

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	367 / 300W im Eco Mode
Maße BxHxT	315 x 119 x 295 mm (12,4"x4,7"x11,6") 11.06 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	3,90 kg / 8,6 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-13° automatisch
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-70 kHz V-sync: 45-85 Hz Bandbreite max.: 108 MHz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²

- Freeze
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- sRGB
- Digitaler Bild Shift
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- 4 Segmente 3 fach Speed Farbrad.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Zu beachten

Gegenüber dem MB 65X hat der 67X nur einen RJ45 Eingang.

Baujahr

2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharpxgmb67x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.