

C200

Konferenzraumprojektor

Für teamarbeit konzipiert.



EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG

Neues Projektor-Design mit standardisierten Tastaturen, Menüs und austauschbaren Fernbedienungen. Einfach zu verwenden und zu warten, ideal für Teamarbeit.

MIT FARBEN GEKENNZEICHNETE ANSCHLÜSSE

Die Kabel mit Klettverschlüssen haben dieselbe Farbe, wie die entsprechenden Anschlüsse am Projektor.

HELLE, FASZINIERENDE BILDER

Mit max. 2500 ANSI Lumen (standard mode) bzw. max. 2000 ANSI Lumen im whisper mode werden helle, faszinierende Bilder auf die Leinwand projiziert.


ÄUSSERST GERÄUSCHARM

Bei 35dB (standard mode) hören Sie garantiert nur sich selbst—oder Sie wechseln in den whisper mode mit 33 dB und einer verlängerten Lampenlebensdauer von ca. 3000 Stunden.

PROJECTORNET™

Sie können den C200 über Ihr Firmennetzwerk verwalten.

ProjectorNet



FLEXIBLE BILDPOSITIONIERUNG

Mit dem Zoomobjektiv können Sie die Bildgröße um bis zu 40% verändern, damit die Bilder, ungeachtet der Projektorposition, perfekt auf die Leinwand passen.





ANSPRUCHSVOLLES DESIGN, EINFACHE BEDIENUNG

Der C200 beruht auf einem völlig neuen Konzept und besticht durch sein bahnbrechendes Design. Der Projektor ist mit einer neuen Standard-Bedieneroberfläche ausgestattet, die nichts zu wünschen übrig lässt. Sie brauchen keine Anleitungen, Handbücher oder Hilfe durch die IT-Abteilung. Mit Hilfe der mit Farben gekennzeichneten Anschlüsse und Kabel können Sie den Projektor im Nu anschließen. Die Bedieneroberfläche ist nach Funktionen angeordnet und leicht zu bedienen – ganz gleich ob Sie die Stromzufuhr einschalten, eine Quelle auswählen oder eine Feineinstellung vornehmen möchten. Außerdem sorgen schaltflächenbasierte Menüs mit Bildlauf und Auswahl für eine möglichst einfache Bedienung. Austauschbare Standard-Fernbedienungen bedeuten nahtlose Bedienung von Projektoren aller ASK-Modelle. Darüber hinaus kann mit dem integrierten Griff jedermann den Projektor problemlos transportieren oder umgehend in einen anderen Raum tragen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Standardprojektor für Ihr Unternehmen sind, spricht alles für den C200 von ASK, dem weltweit führenden Hersteller von Digitalprojektoren.

DER VOLL AUSGESTATTETE PROJEKTOR MIT EINER VIELZAHL VON FUNKTIONEN



Der ASK C200 lässt keine Wünsche offen. Sie können bis zu fünf Quellen gleichzeitig anschließen—2 Computer- und 3 Videoanschlüsse ermöglichen nahtloses Wechseln zwischen verschiedenen Quellen und einfache Integration des Inhalts. Mit dem optischen Zoomobjektiv bietet der C200 hinsichtlich Bildgröße und Projektorpositionierung ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit diesem optischen Zoomobjektiv mit einem Projektionsverhältnis von 1,4:1 können Bilder um bis zu 40% vergrößert werden, und mit dem Digital-Zoom können Sie einen Bereich auf der Leinwand auf Knopfdruck hervorheben. Im Lieferumfang des C200 ist die Conductor™ Plus-Fernbedienung enthalten, eine von drei neuen optionalen Fernbedienungen zur nahtlosen Projektorbedienung. Im Lieferumfang des C200 ist auch eine neue Tragetasche enthalten, in der Sie den Projektor und das Zubehör wie in einem Werkzeugkoffer transportieren können, damit Sie immer alle Teile und Kabel bei sich haben. Dank der mit Farben gekennzeichneten Fächer für Kabel und Teile ist alles im Handumdrehen verpackt. Ein Blick genügt, um festzustellen, ob etwas fehlt.

INTEGRATION IN BESTEHENDE SYSTEME

Mit dem Programm ProjectorNet™ von InFocus können Sie den C200 über Ihr Firmennetzwerk steuern und bedienen. InFocus ProjectorNet, das über die Microsoft®-Management Console ausgeführt wird, bietet einmalige Steuerungsfunktionen für die zentralisierte Verwaltung. Sie können von einem einzigen PC aus Fehler beheben und Projektorfunktionen, wie das Ausschalten des Projektors, steuern, um die Lebensdauer der Lampe zu erhöhen. Noch nie war es so leicht, die Systemgesamtkosten und den Zeitaufwand für die Verwaltung mehrerer Projektoren zu verringern.

InFocus ProjectorNet ermöglicht den sofortigen Zugriff auf alle vernetzten Projektoren vom Server oder Unterstützungsdienst.

ProjectorNet

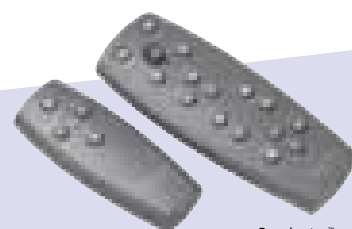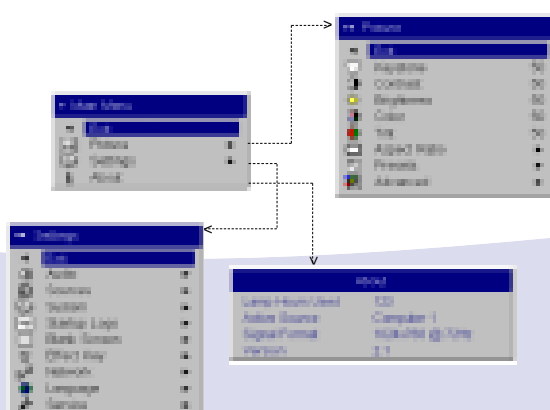

Presenter™
Fernbedienung

Conductor™
Plus-Fernbedienung



TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT

Benutzer verlassen sich darauf, dass Sie ihnen die neueste Technologie zur Verfügung stellen. Nur die InFocus Corporation bietet gegenwärtig Projektoren mit zukunftsorientierter Technik. Der C200 ist mit der neuesten DLP-Technologie von Texas Instruments, einem 0,7 Zoll DMD-Chip mit Double Data Rate (DDR) ausgestattet, der das Kontrastverhältnis vergleichbarer Modelle verdoppelt und für gestochen scharfe, farbenprächtige Bilder sorgt. Der C200 bietet die Option, technische Neuerungen, wie etwa Wireless-Verbindung, zu integrieren.

LEISTUNGSSTARKE BETIENUNGS- UND KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN

Die exklusive ProjectorManager™ Software ermöglicht die Bedienung des Projektors über den PC. Sie können Steuerung, Farbe, Farbton, Helligkeit und Trapez-Korrektur schnell und einfach vom Rechner aus einstellen und kontrollieren. Benutzer können jetzt Präsentationseffekte verbessern und sogar Logos und Startbildschirme individuell anpassen. Und wenn


Sie technische Unterstützung benötigen, überträgt die ProjectorManager-Software die wichtigsten Projektor-daten. Mit ProjectorManager können Sie das projizierte Bild sogar zur Vornahme von Änderungen fixieren, ohne dabei das Publikum abzulenken. Mit einem Projektor der InFocus Corporation haben Sie immer alles fest im Griff.

FÜR JEDEN ETWAS

Der neue ASK C200 wird die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen verändern. Der Benutzer braucht keine Hilfe, da die Einrichtung und Konfiguration des Projektors ganz einfach erfolgen. Alle profitieren von der einfachen Standardbenutzeroberfläche. Und schon bald ist eine effiziente Besprechung ohne C200 einfach nicht mehr denkbar. Noch nie war es so einfach, Ihre Konferenzräume mit dem richtigen Projektor auszustatten.

ERFOLG DURCH QUALITÄT

Die InFocus Corporation ist der weltweit führende Hersteller von Digitalprojektoren. Deshalb kommt für anspruchsvolle Unternehmen nur ein perfekt ausgeführter und absolut zuverlässiger Projektor der InFocus Corporation in Frage.

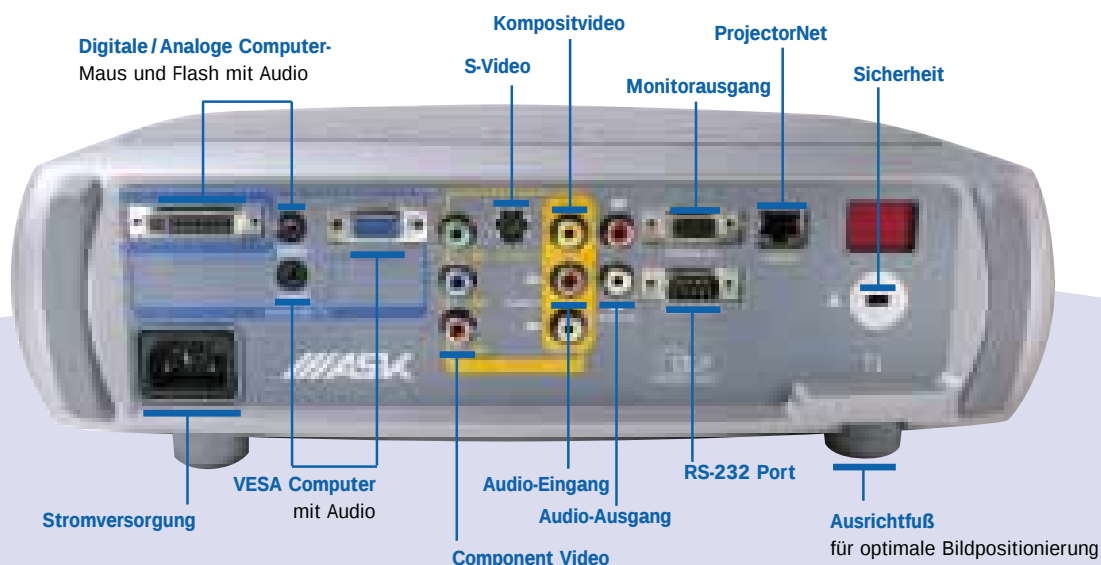

TECHNISCHE DATEN

Auflösung	• XGA (1024 x 768)
Anzeige	• DLP™ von Texas Instruments (0,7 Zoll 12° XGA DMD DDR)
Anschlüsse	• Computer 1 (M1-DA mit 3,5 mm Audio), Computer 2 (VESA mit 3,5 mm Audio), Video 1 (S-Video), Video 2 (RCA), Video 3 (Komponenten-RCA), Stereo/Audio (RCA), RS-232 (DB9), NIC (RJ45)
Ausgangsquellen	• Stereo/Audio (RCA), Monitorausgang (VESA)
Computerkompatibilität	• SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, 1080i/720p HDTV & RGBHV
Videokompatibilität	• NTSC, PAL, SECAM, EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)
Helligkeit max.	• 2500 ANSI-Lumen (standard mode); 2000 ANSI-Lumen im whisper mode
Gleichmäßigkeit der Helligkeit	• +30 / -40
Kontrastverhältnis	• 800:1 voll ein/voll aus
Darstellbare Farben	• 16,7 Millionen
H-Synchronisationsbereich	• 50 – 117 kHz
V-Synchronisationsbereich	• 50 – 85 Hz
Pixel-Uhr	• 135 MHz
Objektivverschiebung	• +115 % Bildhöhe über Objektivmittellachse
Digitaler Ausgleich der Trapezverzerrung	• +/- 20 Grad
Objektiv	• Zoomobjektiv manuell und Fokus
Zoomverhältnis	• 1,4:1
Projektionsverhältnis	• 1,88 - 2,63:1 Abstand/Bildbreite
Mindestprojektionsentfernung	• 1,5 m/5'
Maximale Projektionsentfernung	• größer als 10 m/32,8'
Bild-/Seitenverhältnis	• 4:3
Bildgröße (diagonal)	• 0,7 m bis größer als 6,7 m
Projektionsmethoden	• Front-, Rück- und Deckenprojektion
Audio	• 4,0 Watt Stereo
Projektorbedienung	• Menü, Tastatur, ProjectorManager™, RS-232, NIC (RJ45)
Maussteuerung	• USB
Lampe	• 250 Watt UHP / ca. 2000 Stunden* (standard mode); 200 Watt UHP / ca. 3000 Stunden* im whisper mode
Abmessungen (Standard)	• 110 mm (H) x 351 mm (B) x 325 mm (L)
Gewicht (Standard)	• 4,24 kg
Leistungsaufnahme	• 350-Watt
Stromversorgung	• 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Betriebstemperatur	• 10 °C – 35 °C bei Meereshöhe (0 – 254 m)
Menüsprachen	• Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch (einfach), Chinesisch (traditionell)
Betriebsgeräusch	• 35 dB (standard mode); 33 dB (whisper mode)
Zulassungen	• UL, CSA, TÜV, C Tick, NOM, MIC, GOST, IRAM, CCC, FCC B, EN55022, ICES-003
Lampengarantie	• 90 Tage oder 500 Stunden (je nachdem was zuerst eintrifft)
Garantie	• 2–3 Jahre (je nach Land – auf Material und Arbeitsleistung)
ProXchange	• 1 Jahr kostenloser Austauschservice

*Die tatsächliche Lampenlebensdauer ist abhängig von den Betriebsbedingungen. Bedingungen, die Auswirkungen auf die Lampenlebensdauer haben, sind die Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, oder der Wechsel von Standard- auf whisper mode.

SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Sie können sich auf den erstklassigen Kundendienst der InFocus® Corporation verlassen – wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Weitere Informationen zu unserem Serviceangebot in Ihrem Land finden Sie unter:

www.infocus.com/service/service_offerings

PROJEKTIONSENTFERNUNG / BILDGRÖSSEN†

Abstand zur Leinwand		Minimum diagonale Bildgröße Projektionsverhältnis: 0,48		Maximum diagonale Bildgröße Projektionsverhältnis: 0,67		Minimum horizontale Bildgröße Projektionsverhältnis: 2,63		Maximum horizontale Bildgröße Projektionsverhältnis: 1,88	
5,0'	1,5 m	2,4'	0,7m	3,4'	1,0m	1,9'	0,6m	2,7'	0,8m
10,0'	3,0m	4,8'	1,5m	6,7'	2,0m	3,8'	1,1m	5,3'	1,6m
15,0'	4,6m	7,2'	2,2m	10,1'	3,1m	5,7'	1,7m	8,0'	2,4m
20,0'	6,1m	9,6'	2,9m	13,4'	4,1m	7,6'	2,3m	10,6'	3,2m
30,0'	9,1m	14,4'	4,4m	20,1'	6,1m	11,4'	3,5m	15,9'	4,8m
32,8'	10,0m	15,7'	4,8m	22,0'	6,7m	12,5'	3,8m	17,4'	5,3m

† Bilddiagonale geteilt durch Projektionsentfernung liegt zwischen 0,48 (Tele) bis 0,67 (Weitwinkel) typisch.

STANDARDZUBEHÖR:

- Exklusive ASK Organizer-Tragetasche
- Voll ausgestattete Conductor™ Plus-Fernbedienung mit Laserzeiger
- Kabelaschen (mit Farbe gekennzeichnet)
- M1-DA-Analogcomputerkabel mit USB
- 3,5 mm Computeraudiokabel
- RCA-Audio/Video-Kabel
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch, Kurzanleitungen und CD

Optionales Zubehör:

CA-ATA-013	ATA-Reisetasche
CASE-801	Samsonite® deluxe-Reisetasche
SP-DVI-CARD	Digital-/Analog-Schnittstellenkarte
SP-DVI-D	Digitalcomputerkabel
HW-PRESENTER	Presenter™ Fernbedienung für den Vortragenden mit Laserzeiger
HW-INTEGRATOR	Integrator™ Systemfernbedienung mit Laserzeiger
HW-RF-POCKPNT	Mind Path™ RF-Fernbedienung
SP-CEIL-005	Deckenhalterung
SP-LTMT-PLT	Deckenverstärkung
SP-LTMT-EXTP	Halterung/Auslegerarm
SP-LOCK	PC Guardian-Projektorschloss
A650	Tragbare Projektorleinwand (50 Zoll – 1,27 m)
HW-DLXSCRN	Deluxe-Insta-Theatre-Leinwand (60 Zoll – 1,52m)
HW-WALLSCR84	Herunterziehbare Leinwand (84 Zoll – 2,13m)
SP-LAMP-006	Ersatzlampe
SP-VGAEXT50-D or SP-VGAEXT50-I	VGA Verlängerung (100 V) (50 Zoll – 1,27m)
SP-LTMT-PLT	Verlängerung für Deckenbefestigung
SP-LTMT-EXTP	Forienger for takmontering



Exklusive ASK Organizer-Tragetasche



Wenden Sie sich noch heute an die InFocus Corporation oder Ihren Fachhändler und überzeugen Sie sich selbst von der Leistung dieses Projektors.



www.askprojectors.com www.infocus.com

InFocus Unternehmenszentrale: 27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Telefon: (+1) 503-685-8888 • (+1) 800-294-6400 • Fax: (+1) 503-685-8887

In Europa: InFocus International B.V. • Stawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
Phone: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999 • Freephone: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

In Deutschland: Waldstr. 68 • D-63128 Dietzenbach
Telefon: (+49) 6074 30916-0 • Fax: (+49) 6074 30916-22

In Asien: 238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square • Singapur 307684
Telefon: (+65) 6334-9005 • Fax: (+65) 6334-4525

InFocus Norge AS: K. G. Meldalsvei 9 • Postboks 1403 • 1602 Fredrikstad, Norway
Tel: (+47) 69 38 11 00 • Fax: (+47) 69 34 06 32 • Email: firmapost@infocus.com

InFocus, ASK und LP sind eingetragene Warenzeichen der InFocus Corporation. Alle weiteren Warenzeichen werden mit der entsprechenden Genehmigung verwendet oder dienen nur zu Kennzeichnungszwecken und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen. ©2003 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 2/03 825-0091-00 C200_DS_GR.qxd