

Barco PGWU-62L /-K



Der Stationär PGWU-62L /-K Laser DLP Projektor von Barco hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 11000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Das 2015 gebaute Modell wird von Barco nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem


 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	11000:1 full on/off	Leinwand	11000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,5455 min. Lumen	Leinwand	0.243 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laserdiode		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		

Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional

Audio Nein

Anschlüsse
HDMI in
DVI in
D-sub 15pin in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

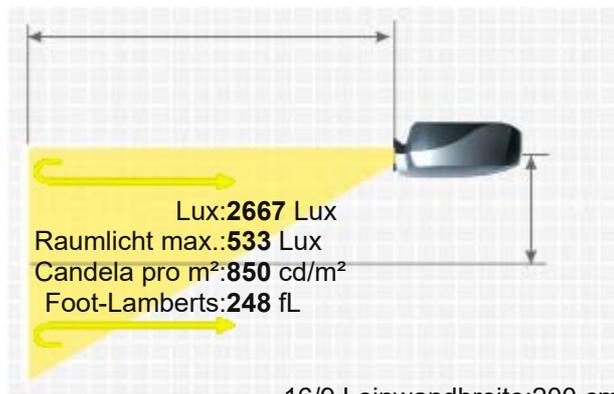

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

12V Trigger out
5V Trigger out

Deckenmontage JA
Stromverbrauch 580W
Maße BxHxT 506 x 251 x 516 mm (19,9"x9,9"x20,3") 65.54 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht 17,50 kg / 37,48 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°
Ausleuchtung 90%
Frequenz -
Foot-Lamberts 248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m² 868 cd/m²

Ausstattung (Extras)
■ Eco Mode
■ 360° Installation fähig
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Modell "K" ist mit schwarzem Gehäuse.
Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
R9832756	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
R9832755	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
R9832754	1.22-1.53:1	2.4-3.1 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
2,90-5,50	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	motorisch

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/barcopgwu62b.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.