

Epson USA PowerLite Pro G6750WU



Der Epson USA PowerLite Pro G6750WU LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2013 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen **Projektor** 6000 **Leinwand** 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast **Projektor** 5000:1 full on/off **Leinwand** 5000:1 full on/off

Schwarzwert **Projektor** 1,2000 min. Lumen **Leinwand** 0.534 min. Lumen

Offset -

Auflösung WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle -

Licht Lebensdauer -

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio -

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
RJ45 mit HDBaseT in
RS232C


Deckenmontage Ja

Stromverbrauch -

Maße BxHxT 505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 9,00 kg / 19,84 lbs.

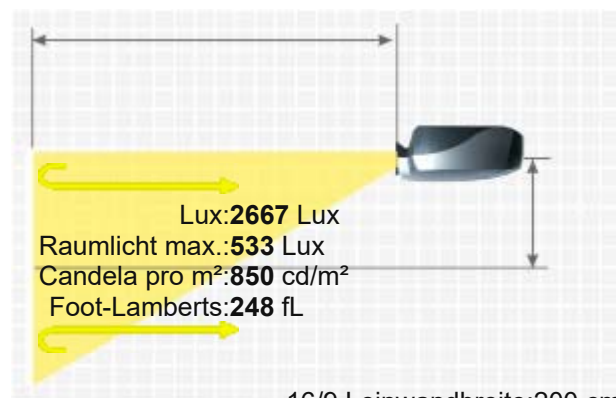

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ sRGB
	■ 360° Installation fähig
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ DICOM Simulation
Screen Mirroring	■ HDBaseT
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLU01	0.67-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
ELPLS07	1.3-2.34:1	2.6-4.7 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM05	3.51-5.32:1	7-10.6 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM04	2.34-3.54:1	4.7-7.1 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLL06	5.25-7.07:1	10.5-14.1 m	+/-67%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
ELPLR03	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2013-08-08 15:45:24

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonepowerlitepro6750wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.