

Epson USA PowerLite Pro G6870 /NL



Der Stationär PowerLite Pro G6870 /NL LCD Projektor von Epson USA hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Eine Bildbreite von bis zu 729 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 486 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Dieses Modell wird von Epson USA nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 2333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1 full on/off

Leinwand 5000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,4000 min. Lumen

Leinwand 0,467 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

380W UHE Lampe
Artikel Nr.: ELPLP76 / V13H010L76

Licht Lebensdauer

2500 Std. 4000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 2.19

Objektiv

F=1,65-2,55 f=21,28-37,94 mm / NL
optional

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 10W Mono

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in
HDBaseT in
RS232C
HD-SDI in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

526 / 421W im Eco Mode

Maße BxHxT

505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht


9,00 kg / 19,84 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

90%

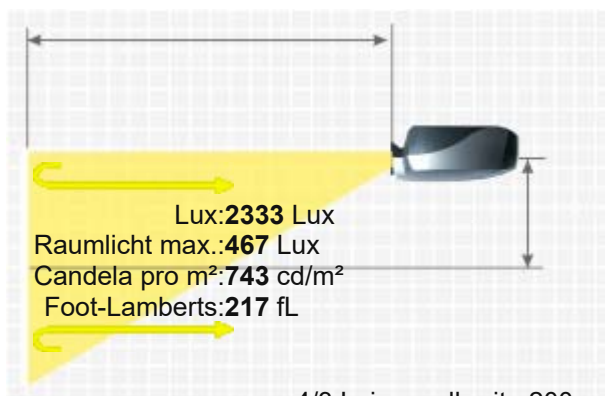

Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	217 fL / max. 729 cm Bildbreite
Candela pro m²	759.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB 360° Installation fähig Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation HDBaseT
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLU01	0.66-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
ELPLS07	1.32-2.38:1	2.6-4.8 m	+/-57%	+/-30%	manuell
ELPLM05	3.57-5.4:1	7.1-10.8 m	+/-57%	+/-30%	
ELPLM04	2.38-3.6:1	4.8-7.2 m	+/-57%	+/-30%	
ELPLL06	5.33-7.18:1	10.7-14.4 m	+/-57%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
ELPLR03	0.79:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2024-11-15
 Angelegt: 2015-02-25 15:43:52

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerliteprog6870.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.