

IBM C400



IBM C400



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des IBM C400. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 1200:1.

Durch die Helligkeit von 2650 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 448 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 299 cm breit sein. Der Projektor kam 2004 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

2650 / 1850 im Eco Mode

883 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1200:1 full on/off

1200:1 full on/off

Schwarzwert

2,2083 min. Lumen

0.738 min. Lumen

Offset

50%

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 1080i,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

250W P-VIP Lampe

Artikel Nr.: 73P3191



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

14,63% / 0,06 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.24

Objektiv

f=25-31 mm

Projektionsverhältnis 1,73-2,1:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse

DVI-I in
D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
RJ45
USB
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

340W

Maße BxHxT

285,73 x 85,85 x 219,96 mm (11,2"x3,4"x8,7") 5.31 L/dm³

Betriebsgeräusch

34 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht


3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

80%

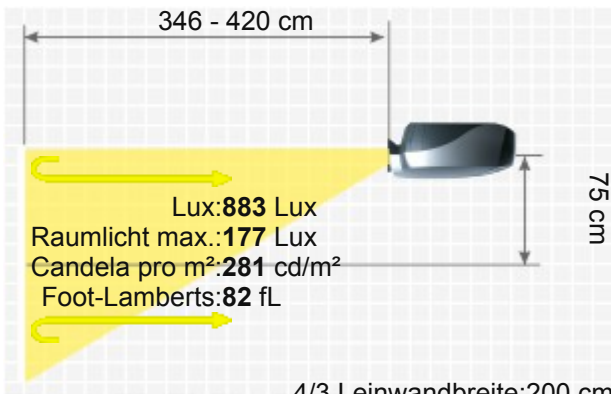

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Frequenz	H-sync: 15,31-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	82 fL / max. 448 cm Bildbreite
Candela pro m²	287 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■
Screen Mirroring	-
Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/ibmc400.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.