

Optoma EzPro / EP910

OPTOMA EZPRO / EP910



Der Optoma EzPro / EP910 Standard-Portabel DLP Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. 3500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 515 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Mit nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,95" DC3 DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,1667 min. Lumen

Leinwand 0.389 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050

1.470.000 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W UHP Lampe

Artikel Nr.: 5060059040858



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv


F=2,6-2,82 f=39,12-46,94 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

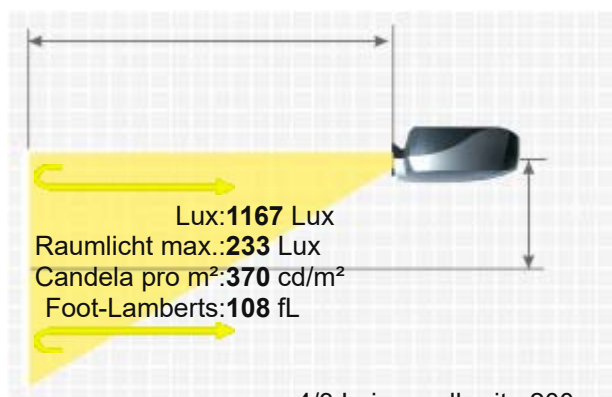

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

DVI-I mit HDCP in
D-sub 15pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
12V Trigger
Mini Jack in und out
RS232C
USB in
RJ45



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

430W

Maße BxHxT

406 x 116 x 311 mm (16"x4,6"x12,2") 14.65 L/dm³

Betriebsgeräusch

30 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht

4,50 kg / 9,92 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-16° automatisch
Hori.: +/-16°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 43-120 Hz

Foot-Lamberts

108 fL / max. 515 cm Bildbreite

Candela pro m²

378 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- Freeze

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomaep910.html>