

Vivitek DH559



VIVITEK DH559



Der Standard-Portabel DH559 3D BrilliantColor DLP Projektor von Vivitek hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die Lampenlebensdauer wird mit 10000 Stunden angegeben vom Hersteller, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 13.7 Jahre wären.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Bis zu 575 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3200 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 383 cm liegen. Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,65" DC3 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3200

Leinwand 1422 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1600 min. Lumen

Leinwand 0.071 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080

2.073.600 Pixel

WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

190 / 160W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 5811118154--SVV



Licht Lebensdauer

5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=2,52-2,72 f=17,81-21,35 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2W Mono

Anschlüsse

HDMI 1.4 mit MHL in
D-sub 15pin in und out
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in

Deckenmontage


JA

Stromverbrauch

240 / 200W im Eco Mode

Maße BxHxT

274,6 x 100 x 212 mm (10,8"x3,9"x8,3") 5.81 L/dm³

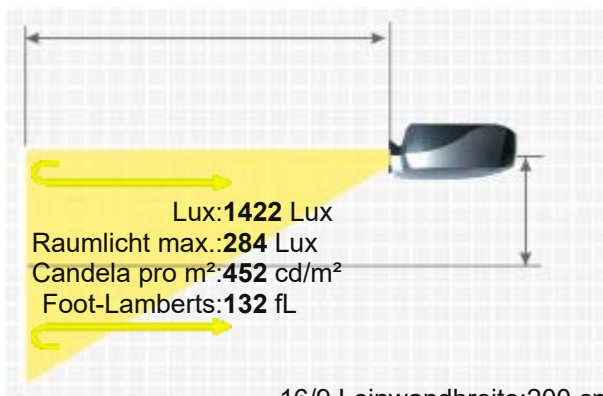

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Betriebsgeräusch	34 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	2,30 kg / 5,07 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31-91,4 kHz V-sync: 47-120 Hz
Foot-Lamberts	132 fL / max. 575 cm Bildbreite
Candela pro m²	462 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ BrilliantColor™ ■ 5 Segmente Farbrad RGBYW.
Screen Mirroring	über HDMI MHL
Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20 Angelegt: 2015-11-03 12:49:10



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/VivitekDH559.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.