

Christie DS+300/W

CHRISTIE DS+300/W



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Christie DS+300/W. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einen Kontrast von 2500:1. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. 500 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 333 cm nicht überschreiten. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 24 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Seit 2007 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten.

Projektionssystem

 1 x 0,95" DC3 LVDS DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 3300	Leinwand 1100 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2500:1 full on/off	2500:1 full on/off
Schwarzwert	1,3200 min. Lumen	0.441 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle	220W UHP Lampe Artikel Nr.: 003-120181-01
-------------	--



Licht Lebensdauer	2250 Std. 3000 Std. im Eco Mode
-------------------	---------------------------------

Betriebskosten	63,41% / 0,26 €
----------------	-----------------

Focus	manuell
-------	---------


Zoom	manuell 1.25
------	--------------

Objektiv	F=2,6 f=34,1-42,7 mm
----------	----------------------

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---

Audio	1 x 2W
-------	--------

Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in YUV in S-Video in
------------	---

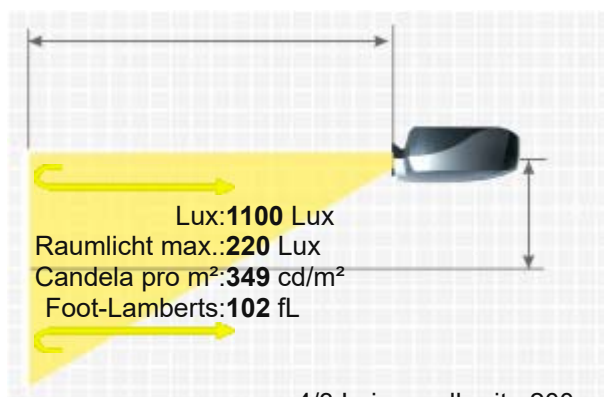

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
Mini jack in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB in



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 350W
Maße BxHxT 278 x 94 x 234 mm (10,9"x3,7"x9,2") 6.11 L/dm³
Betriebsgeräusch 24dB

Gewicht 2,98 kg / 6,57 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-15°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-120 kHz
V-sync: 50-110 Hz
Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts 102 fL / max. 500 cm Bildbreite
Candela pro m² 357 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Warping
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Faroudja DCDi
- technology
- Faroudja De-Interlacer.
- Programmierbarer Timer.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Fix Wechselobjektive					
DS+300W Lens	1:1	2 m	+/-40%		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiedsplus300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.