

Digital Projection E-Vision 4500 WUXGA 3D



Der E-Vision 4500 WUXGA 3D DLP hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

4000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 643 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 429 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das Modell wurde von Digital Projection 2014 gebaut und ist nicht mehr aktuell. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4000	Leinwand	1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		2,0000 min. Lumen		0,89 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 370W Lampe
Artikel Nr.: 115-130

Licht Lebensdauer 1500 Std. 2000 Std. im eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell


Zoom manuell

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse HDMI in
DVI-D in
5 x BNC RGBHV in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
YUV per BNC in
Cinch Video in
Cinch Stereo in und out
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,Bin

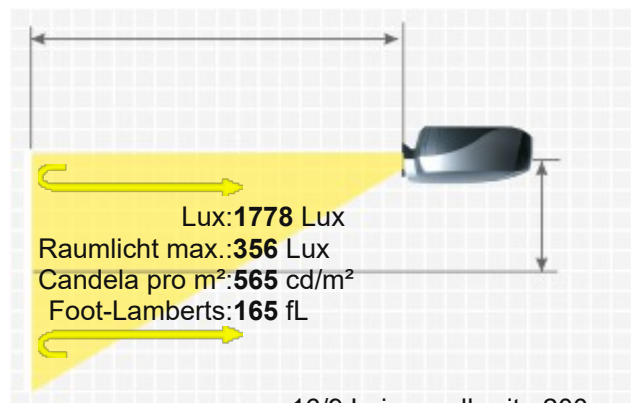

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

	RS232C Din 9 pin in
	12V Trigger out
	RJ45 in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	450W
Maße BxHxT	431 x 181 x 344 mm (17"x7,1"x13,5") 26.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 37 dB im Eco Mode

Gewicht	8,60 kg / 18,96 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	87%
Frequenz	Bandbreite max.: 165 MHz
Foot-Lamberts	165 fL / max. 643 cm Bildbreite
Candela pro m²	577.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ 5-segment RYGBW colour wheel
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
114-784	1.93-2.91:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	motorisch
114-783	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
114-785	0.77:1	1.5 m	55-15%	+/-5%	Kein Zoom

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2014-06-04 15:39:53



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevision4500wuxga3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.