


Digital Projection TITAN sx+ Quad 2000 3D




Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Digital Projection TITAN sx+ Quad 2000 3D DLP Beamer hat 20000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 20000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1232 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 821 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2013 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,95" 12 GradDLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	20000	Leinwand	6667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	10,0000 min. Lumen	Leinwand	3,339 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		4 x 450W Lampe Artikel Nr.: 113-105		
Licht Lebensdauer		1500 Std. 3000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten	-			

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional


Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse
DVI-D in
SDI in
HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in
5 x BNC RGBHV in
4 x BNC YUV in
S-Video in
RJ45
RS232C

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 2300W

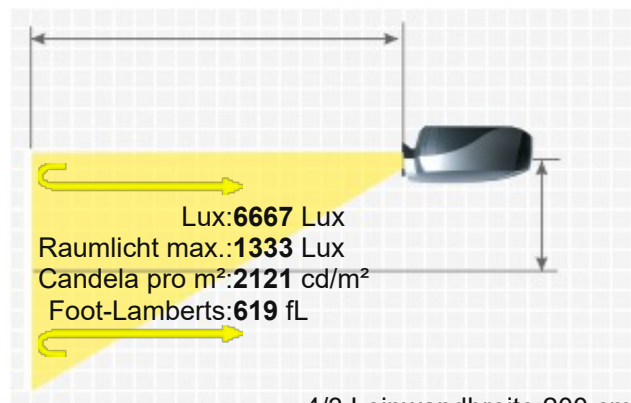

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Maße BxHxT 540 x 258 x 620 mm (21,3"x10,2"x24,4") 86.38 L/dm³
 Betriebsgeräusch 48dB

Gewicht 39,00 kg / 85,98 lbs.
 Keystone-Korrektur -
 Ausleuchtung 87%
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 24-85 Hz
 Foot-Lamberts 619 fL / max. 1232 cm Bildbreite
 Candela pro m² 2166.5 cd/m²
 Ausstattung (Extras)
 ■ Real Full HD 3D
 ■ Full HD 1080P kompatibel
 ■ Freeze
 ■ Eco Mode
 ■ Gamma-Korrektur
 ■ Edge Blending
 ■ Bild im Bild
 ■ Passwortschutz
 ■ W-Lan Netzwerk kompatibel.
 ■ Lan Netzwerk kompatibel.
 ■ Auflösung im Prospekt s'timmt nicht.
 Screen Mirroring -
 Zu beachten Auflösung im Prospekt s'timmt nicht.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
109-236 / 109-359	1.16-1.49:1	2.3-3 m	+/-50%	+/-18%	motorisch
105-613 / 107-198	4.51-7:1	9-14 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-612 / 107-198	2.77-4.5:1	5.5-9 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-611 / 107-197	2.02-2.77:1	4-5.5 m	50-40%	+/-20%	motorisch
105-610 / 107-196	1.5-2.02:1	3-4 m	50-40%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-609 / 105-609 (short)	1.2:1	2.4 m	50-40%	+/-20%	Kein Zoom
105-608 / 105-608	1.2:1	2.4 m	50-40%	+/-20%	Kein Zoom
105-607 / 107-195	0.73:1	1.5 m	+/-11%	+/-7%	Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2013-01-22 15:05:57

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectiontitansxplusquad20003d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.