

Dukane ImagePro 8944



DUKANE IMAGEPRO 8944



Der ImagePro 8944 LCD Projektor von Dukane hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 367 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Er kam 2007 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.

Kurzvorstellung

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4000 / 2300 im Eco Mode

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off

1000:1 full on/off

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen

1.337 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

285W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-8943

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv


F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

4 x 4W

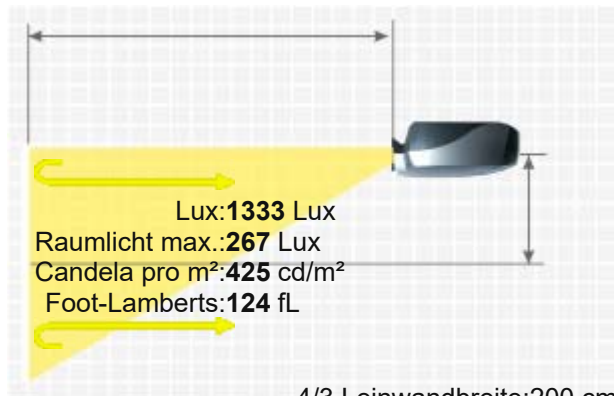

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

1 x DVI M1DA
2 x D-sub 15En in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack in und out
RJ45
SD memory Card Reader



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

460W

Maße BxHxT

420 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.62 L/dm³

Betriebsgeräusch 35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht 7,00 kg / 15,43 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-40°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite
Candela pro m² 434 cd/m²

- Direkt Power Off
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-604	3.9-7.4:1	7.8-14.8 m	41%	+/-10%	manuell
SL-602	1.2-2:1	2.4-4 m	41%	+/-10%	manuell
LL-603	2-3.9:1	4-7.8 m	41%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
FL-601	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8944.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.