

Eiki EIP 3500

EIKI EIP 3500



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der EIP 3500 kurz vorgestellt: Der Eiki DLP Projektor bietet 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 / 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen.

Durch die Helligkeit von 3500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 515 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 343 cm) wird der Projektor schaffen. Der Projektor kam 2004 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



1 x 0,7" DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 / 1000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 / 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,7500 min. Lumen

Leinwand 0.584 min. Lumen

Offset

52,2%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.

Einsatzgebiet

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

275W Lampe
Artikel Nr.: AH-35001



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco mode

Betriebskosten

-

Focus

autofocus


Zoom

motorisch 1,49

Objektiv

F=2,0-2,5 f=21,3-31,7 mm

Projektionsverhältnis 1,48-2,2:1

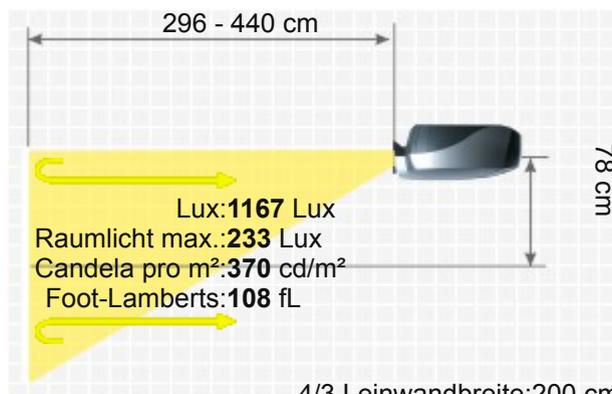

Audio

2W Mono

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain


Anschlüsse

2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack in und out
USB Typ B
RS232C Din 9pin

RJ45



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	370W
Maße BxHxT	314 x 89 x 282 mm (12,4"x3,5"x11,1") 7.88 L/dm³
Betriebsgeräusch	32dB
Gewicht	4,20 kg / 9,26 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-12°
Ausleuchtung	83%
Frequenz	H-sync: 15-70 kHz V-sync: 43-85 Hz Bandbreite max.: 108 MHz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²

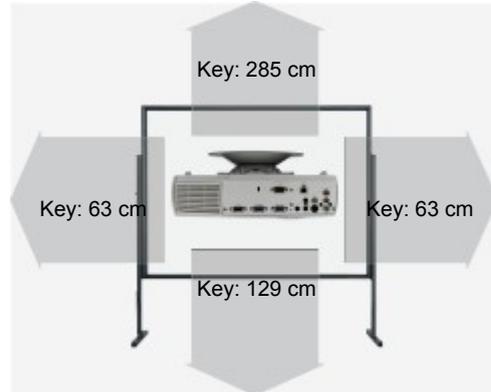

- Freeze
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- sRGB
- Dynamische Irisblende
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
-
- Auto-Fokus-Funktion
- Leise durch innovativen Farbradmotor
- Der Farbradmotor des EIP-3500 wurde anstelle eines Kugellagers mit Luftführung konstruiert.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikieip3500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.