


Eiki LC XL200/L

EIKI LC XL200/L

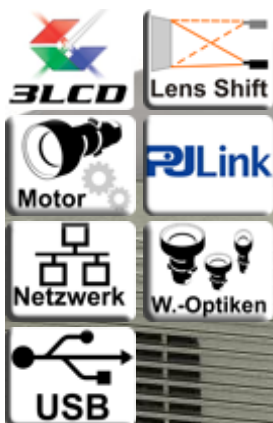

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das Eiki Modell LC XL200/L ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 675 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 450 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Das 2009 gebaute Modell wird von Eiki nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

6000 / 4800 im Eco Mode

2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off

1000:1 full on/off

Schwarzwert

6,0000 min. Lumen

2.006 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-50% Hori.: +/-10%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

330W Lampe
Artikel Nr.: 610-346-9607 / LMP136 /
ET-SLMP136



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.69

Objektiv

F=1,8-2,3 f=26,9-45,4 mm / L optional

Projektionsverhältnis


1,65-2,79:1

Audio

7W Mono

Anschlüsse

DVI in
5 x BNC RGBHC in
D-sub 15 pin in und out
YUV in
S-Video in

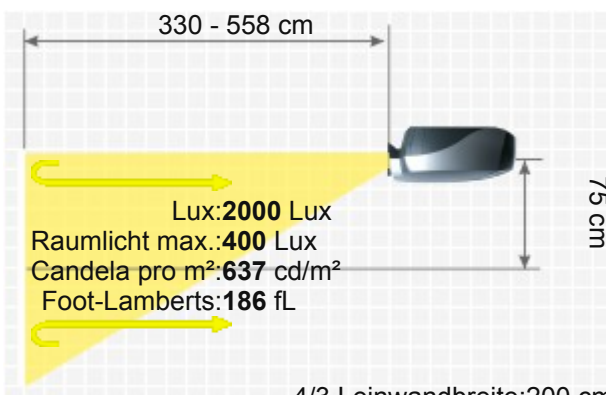


4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB
RJ45 in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	460W / 0,6W standby
Maße BxHxT	489,5 x 164 x 434,8 mm (19,3"x6,5"x17,1") 34.81 L/dm³
Betriebsgeräusch	38 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	9,70 kg / 21,38 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-

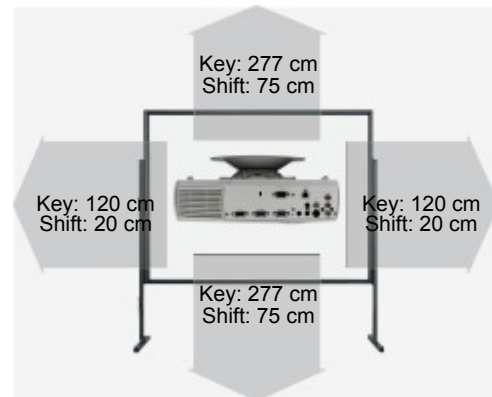

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W20	1.25-1.7:1	2.5-3.4 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-T21	4.6-7.36:1	9.2-14.7 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-T20	2.89-4.6:1	5.8-9.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
LNS-S20	1.7-2.89:1	3.4-5.8 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W21	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcxl200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.