

Epson EB G6550WU /NL



Der EB G6550WU /NL kurz vorgestellt: Der Epson Stationär LCD Projektor bietet 5200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Durch die Helligkeit von 5200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 733 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 489 cm) wird der Projektor schaffen. Der Projektor kam 2013 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5200 / 3952 im Eco Mode **Leinwand** 2311 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

5000:1 full on/off 5000:1 full on/off

Schwarzwert

1,0400 min. Lumen 0,462 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

380W Lampe
Artikel Nr.: ELPLP76 / V13H010L76



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

3,35% / 0,11 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.83

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

1 x 10W Mono

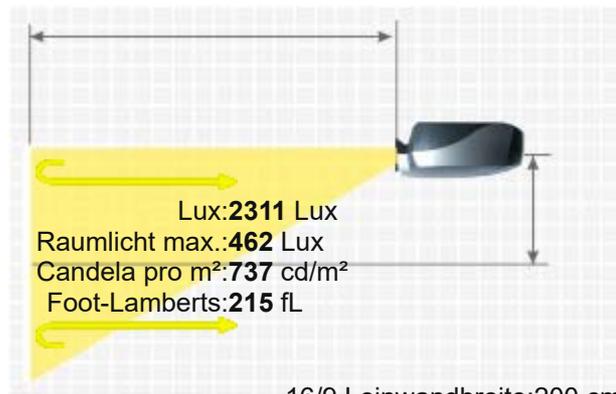

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
RJ45 in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

504 / 405W im Eco Mode

Maße BxHxT

505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 9,70 kg / 19,84 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-30°
 Ausleuchtung -
 Frequenz -
 Foot-Lamberts 215 fL / max. 733 cm Bildbreite
 Candela pro m² 752.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- 360° Installation fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.
-

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLU01	0.67-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
ELPLS07	1.3-2.34:1	2.6-4.7 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM05	3.51-5.32:1	7-10.6 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM04	2.34-3.54:1	4.7-7.1 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLL06	5.25-7.07:1	10.5-14.1 m	+/-67%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
ELPLR03	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2024-11-08
 Angelegt: 2013-01-11 08:43:40



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebg6550wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.