

Epson EB-G7900U/NL



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Stationär Epson EB-G7900U/NL LCD Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 50000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

7000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 850 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das Modell wurde von Epson 2016 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

7000 / 5600 im Eco Mode

Leinwand

3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor

50000:1 full on/off

Leinwand

50000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor

0,1400 min. Lumen

Leinwand

0,062 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

400W Lampe
Artikel Nr.: ELPLP93 / V13H010L93



Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

4,88% / 0,16 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.62

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in

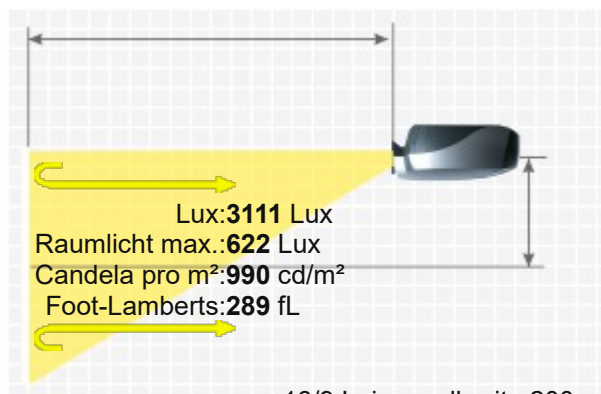

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Deckenmontage	USB Typ A,B
Stromverbrauch	Ja, ist möglich.
Maße BxHxT	572 / 477W im Eco Mode
Betriebsgeräusch	525 x 189 x 472 mm (20,7"x7,4"x18,6") 46.83 L/dm³
	39 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht	12,70 kg / 26,46 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive i					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
ELPLM11	4.84-7.39:1	968-1478 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM09	2.15-3.49:1	430-698 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM10	1.81-2.4:1	362-480 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLM08	1.45-2.32:1	290-464 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLL08	7.2-10.12:1	1440-2024 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLW05	1.04-1.46:1	208-292 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLU04	0.87-1.06:1	174-212 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLU03	0.65-0.78:1	130-156 m	+/-67%	+/-30%	motorisch
ELPLX01	0.35:1	70 m	+/-17%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
 Angelegt: 2016-05-31 16:08:30

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebg7900unl.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.