

# Epson EB-PU2010W/B

EPSON EB-PU2010W/B



Der Stationär EB-PU2010W/B Laser LCD hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. 10000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1016 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem

 3 x 1,03" LCD TFT Panel  
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	10000 / 7000 im Eco Mode	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2500000:1 full on/off	2500000:1 full on/off
Schwarzwert	0,0040 min. Lumen	0.002 min. Lumen
Offset	-	-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Laser Artikel Nr.: ELPAF46 / V13H134A46
Licht Lebensdauer	20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode


Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

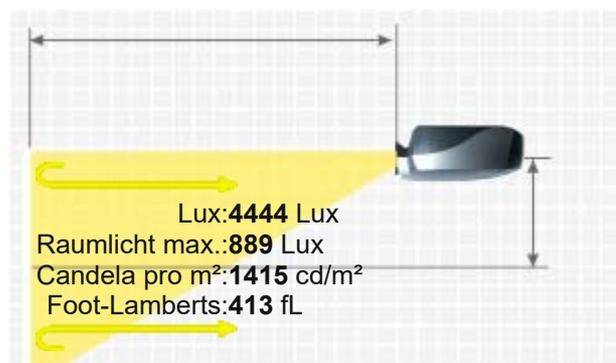

Audio

- 
- HDMI in
- DVI in
- D-sub 15pin in
- USB Typ A, B
- Mini Jack Audio in und out
- RJ45 in
- HDBaseT in
- 3G-SDI in und out

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

535 / 452W im Eco Mode

Maße BxHxT

545 x 189 x 436 mm (21,5"x7,4"x17,2") 44.91 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch

37 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht

16,80 kg / 35,27 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-45°  
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

413 fL / max. 1016 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup>

1445.5 cd/m<sup>2</sup>

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

■ High Dynamic Range (HDR)

■ Warping

■ 24/7 Dauereinsatz fähig

■ Edge Blending

■ Passwortschutz

Ausstattung (Extras)

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser

■ W-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ DICOM Simulation

■ Der EB-PU2010W verfügt

■ über NFC für Installationen mit mehreren Projektoren, was die Einrichtung mit dem Epson

■ Projector Config Tool vereinfacht.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW08	0.86-1.21:1	1.7-2.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.62:1	2.4-3.2 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW05	0.77-1.07:1	1.5-2.1 m	+/-24%	+/-10%	motorisch

ELPLU04	0.64-0.77:1	1.3-1.5 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03S	0.48-0.57:1	1-1.1 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLM15	1.57-2.56:1	3.1-5.1 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	7.1-10.8 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM10	2.42-3.71:1	4.8-7.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLL08	5.27-7.41:1	10.5-14.8 m	+/-60%	+/-18%	motorisch

Fix Wechselobjektive

ELPLX02S	0.35:1	0.7 m	70-45%	+/-15%	Kein Zoom
----------	--------	-------	--------	--------	-----------

Baujahr 2021 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02  
 Angelegt: 2021-04-15 13:06:18



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebpu2010w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.