

Hitachi CP WX11000

HITACHI CP WX11000



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Hersteller Hitachi bietet mit dem CP WX11000 einen LCD Projektor mit WXGA 1366 x 800 Auflösung und einem Kontrast von 2500:1 an. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 658 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 439 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Das 2008 gebaute Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,22" LCD TFT Panel
WXGA 17/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 6500

Leinwand 2775 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500:1 full on/off

Leinwand 2500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,6000 min. Lumen

Leinwand 1.111 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1366 x 800
1.092.800 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

350W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT01001



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in

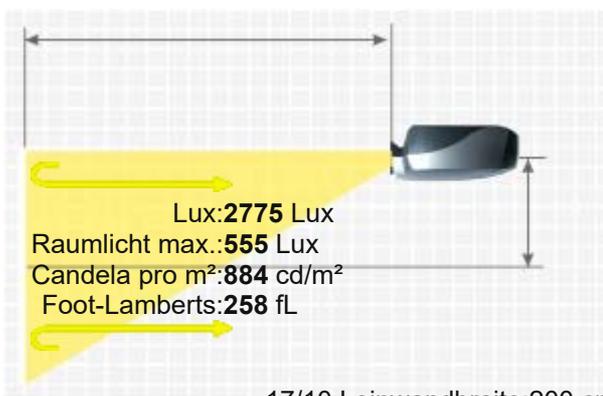

17/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45 in
RS232C



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch -
 Maße BxHxT 476 x 272 x 469 mm (18,7"x10,7"x18,5") 60.72 L/dm³
 Betriebsgeräusch -

Gewicht 13,10 kg / 28,88 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Hori.: +/-20°
 Ausleuchtung -
 Frequenz -
 Foot-Lamberts 268 fL / max. 658 cm Bildbreite
 Candela pro m² 938 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Direkt Power Off
 - Freeze
 - Blank (Schwarzbild Taste)
 - Tafel Modus
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Bild im Bild
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer
 - PJLink™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
USL-801	0.5-0.6:1	1-1.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
SL-806	5-9.2:1	10-18.4 m	+/-87%	+/-58%	motorisch
SL-805	2.8-5.2:1	5.6-10.4 m	+/-87%	+/-58%	motorisch
SL-804	2.2-2.9:1	4.4-5.8 m	+/-87%	+/-58%	motorisch
SL-803	1.5-2.2:1	3-4.4 m	+/-87%	+/-58%	motorisch
SL-802	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-87%	+/-58%	motorisch

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpwx11000.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.