Kodak DP 850

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Standard-Portabel DP 850 DLP Projektor von Kodak hat 450 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 230:1 nach Ansi und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. 450 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 185 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 123 cm breit sein. Das Modell wird von Kodak nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,9 Chip DLP SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	450	150 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	500:1 full on/off 230:1 nach Ansi	500:1 full on/off 230:1 nach Ansi
Schwarzwert	0,9000 min. Lumen	0.302 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, NTSC 4,43
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.
Lichtquelle	120W UHP Lampe Artikel Nr.: 890-0995
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1,5
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	10W Mono
Anschlüsse	Full digital connectivity Computer (EVC plug) S-video (MiniDIN/4pin) Composite video (RCA) Stereo Audio L/R (RCA) RS232 connectivity
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	180W
Maße BxHxT	225 x 130 x 335 mm (8,9"x5,1"x13,2") 9.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	4,50 kg / 9,92 lbs.
Keystone-Korrektur	-

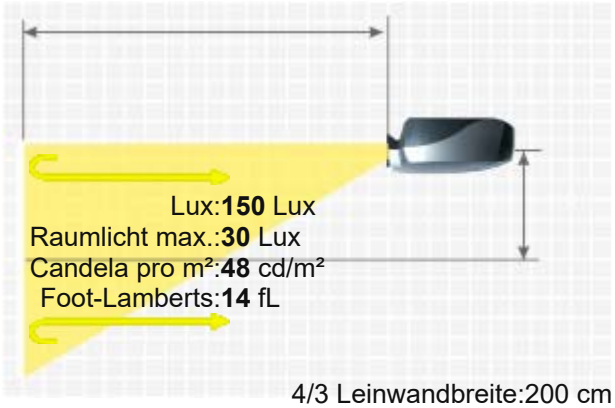

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

KODAK DP 850

Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,0-60,0 kHz V-sync: 48-85 Hz
Foot-Lamberts	14 fL / max. 185 cm Bildbreite
Candela pro m²	49 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Eingebauter TV Tuner ■ Zoom Faktor: 1.5x
Screen Mirroring	-
Im Test	audiovision Note: 2,65 Punkte von 100 Ausgabe: 5/98 online
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Mehr Details	HCinema https://www.hcinema.de/pro/kodakdp850.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.