

Lenovo E400



LENOVO E400



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Lenovo E400 Standard-Portabel DLP Beamer hat 1300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1500:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 314 cm ist möglich, da der Projektor 1300 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 209 cm breit sein. Das Modell wurde von Lenovo 2004 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1300 / 1000 im Eco Mode

Leinwand 433 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1500:1 full on/off

1500:1 full on/off

Schwarzwert

0,8667 min. Lumen

0.289 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

SECAM, NTSC,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200W Lampe
Artikel Nr.: NLMPf21010

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,32

Objektiv

f=19-25 mm

Projektionsverhältnis 1,71-2,26:1

Audio

1 x 1W Mono

Anschlüsse

DVI-I in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

350W

Maße BxHxT

205,2 x 97 x 280 mm (8,1"x3,8"x11") 5.57 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

2,10 kg / 4,63 lbs.

Keystone-Korrektur



Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

90%

Frequenz

-

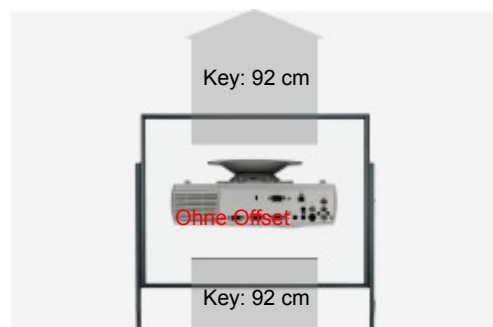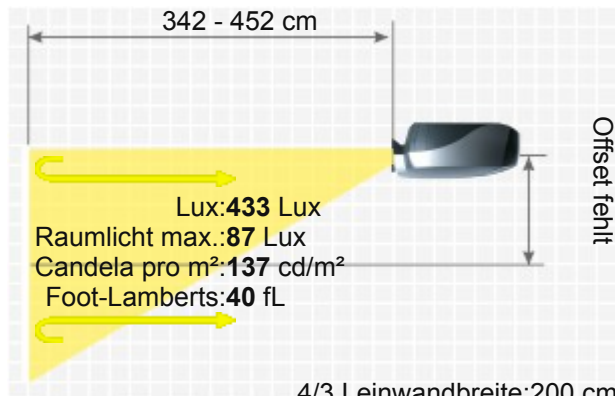

Foot-Lamberts	40 fL / max. 314 cm Bildbreite
Candela pro m²	140 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ 4 segmente Farbrad
Screen Mirroring	-
Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/lenovoe400.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.