

LG RD JT50

LG RD JT50



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der RD JT50 DLP hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.
Durch die Helligkeit von 2000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 389 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 259 cm breit sein. Das Modell wurde von LG 2003 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem

1 x 0,7" 12 Grad DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	2000	Leinwand	667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	1500:1 full on/off		1500:1 full on/off
Schwarzwert	1,3333 min. Lumen		0.446 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung
XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale
PAL, NTSC, SECAM, NTSC 4.43 PAL M/N HDTV (720p/1080i)

Einsatzgebiet
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle
250W UHP Lampe
Artikel Nr.: 8752



Licht Lebensdauer
2000 Std.

Betriebskosten
-

Focus
manuell


Zoom
manuell 1,2

Objektiv
F=2,6-3,1 f=23-27,6 mm

Projektionsverhältnis
1,61-1,97:1


Audio
2W Mono

Anschlüsse
D-sub 15pin in und out
DVI-I in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in

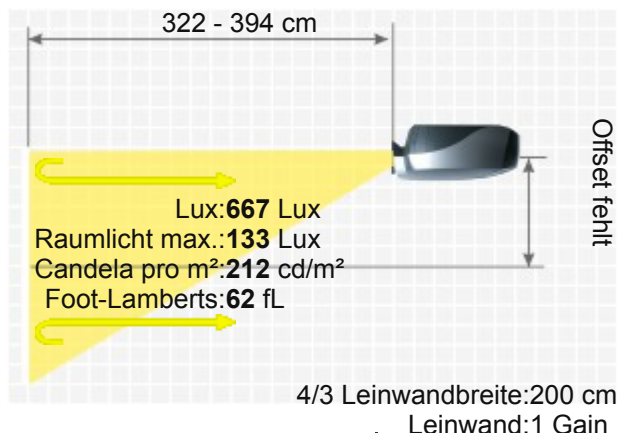

Controler in
USB in
Mini Jack in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	330W
Maße BxHxT	302 x 91 x 216 mm (11,9"x3,6"x8,5") 5.94 L/dm³
Betriebsgeräusch	34dB
Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 20-88 kHz V-sync: 20-100 Hz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Kensington Slot ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

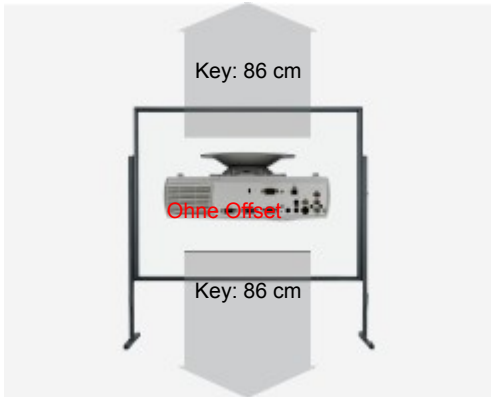

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/lgrdjt50.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.