

Optoma EzPro / EP750

OPTOMA EZPRO / EP750



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1600

533 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

600:1 full on/off

600:1 full on/off

Schwarzwert

2,6667 min. Lumen

0.893 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC (M, 4.43 MHz/3.58 MHz) PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) HDTV 1080i - 720p - 480p/i - 576p/i

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200W UHP Lampe
Artikel Nr.: SP.83601.001C



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,44-2,69 f=28,8-34,5 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x3W

Anschlüsse

1 x 15-Pin D-Sub in 1 x out
1 x DVI-I in
1 x Audio Mini Jack (für 15-pin D-SUB)

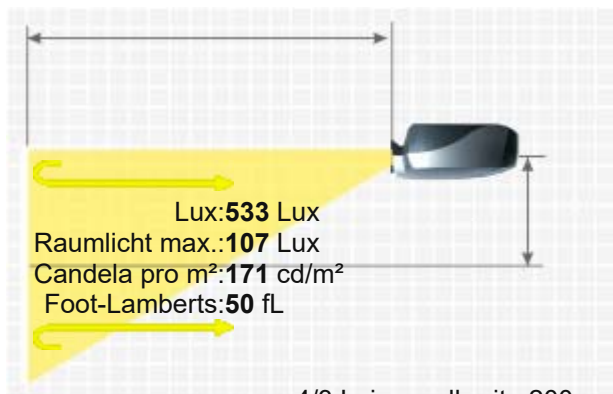

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 x Audio Mini Jack (für DVI)
1 x RS232,
1 x S-Video
1 x Cinch Video,
1 x L/R RCA Audio Input,
1 x Mini Din Audio out
1 x Remote Maus port

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 190W
Maße BxHxT 277 x 85 x 225 mm (10,9"x3,3"x8,9") 5.3 L/dm³
Betriebsgeräusch 32dB

Gewicht 2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-16°
Ausleuchtung 90%
Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 43-120 Hz
Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts 50 fL / max. 348 cm Bildbreite
Candela pro m² 175 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Freeze
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Digital Zoom

Screen Mirroring -

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomaep750.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.