

Panasonic PT L6600E/U

PANASONIC PT L6600E/U



Der PT L6600E/U LCD hat 3600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SXGA+ 1366 x 1024 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 3600 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 523 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 349 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2001 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel MLA
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3600

Leinwand

1200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 9,0000 min. Lumen

3.023 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +45% -0% motorisch

Auflösung

SXGA+ 1366 x 1024
1.398.784 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 220W Lampe
Artikel Nr.: ET-LAL6510



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,7-2,3 f=49,1-63,8 mm / L optional

Projektionsverhältnis


1,8-2,4:1

Audio

2 x 3W

Anschlüsse


5 x BNC Eingang
S-Video in
Video Ein- und Ausgang (BNC x 1)
Audio-Eingang L+R (RCA)

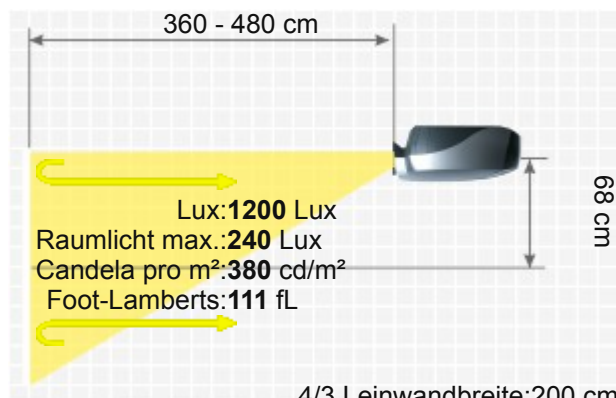

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

PC-Eingang (VGA)
Audio Eingang (3,5mm Klinke)
RGB-Eingang
RS232C
DVI in und out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	600W / 10W standby
Maße BxHxT	495 x 169 x 495 mm (19,5"x6,7"x19,5") 41.41 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB
Gewicht	13,80 kg / 30,42 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 24-97 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	111 fL / max. 523 cm Bildbreite
Candela pro m²	388.5 cd/m²

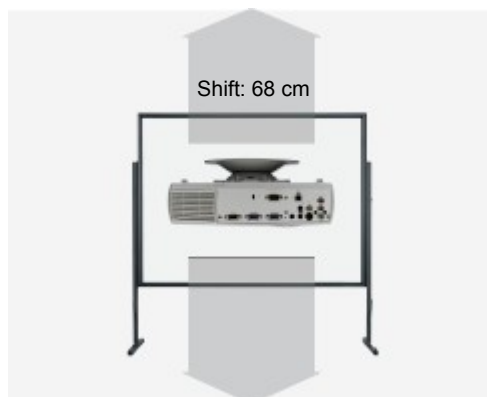

Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion motorisch
	■ Freeze
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ Bild im Bild
	■ Fernbedienung mit Maussteuerung
Screen Mirroring	■ Digital Zoom
	■

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Panasonic ET-LE300	4.41-5.85:1	8.8-11.7 m	45%		motorisch
Panasonic ET-LE200	2.62-4.32:1	5.2-8.6 m	45%		motorisch
Panasonic ET-LE101	1.35-1.76:1	2.7-3.5 m	45%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Panasonic ET-LE050	0.73:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptl6600e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.