Sanyo PLC XT11

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Sanyo PLC XT11 LCD Beamer hat 2750 Ansi-Lumen einen Kontrast von 700:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. Bis zu 457 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2750 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 305 cm liegen. Das Modell wurde von Sanyo 2003 gebaut und ist nicht mehr aktuell.
Projektionssystem	3 x 1,0" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen	Projektor: 2750 — Leinwand: 917 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 700:1 full on/off — Leinwand: 700:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 3,9286 min. Lumen — Leinwand: 1.316 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -0%
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N HDTV 1080i, 720p 480p 1035i **Mediaplayer Formate:** BMP JPEG
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	250W UHP Lampe Artikel Nr.: 610 305 5602
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1,3
Objektiv	F=1,7-2,1 f=33-43 mm
Projektionsverhältnis	1,6-2,1:1
Audio	2 x 2W
Anschlüsse	DVI-I D-Sub15 pin in und out YUV in Cinch Video in 2 x Mini Jack in RS232C Mini- DIN8 pin USB Type B
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	350W
Maße BxHxT	302 x 162 x 422 mm (11,9"x6,4"x16,6") 20.65 L/dm³
Betriebsgeräusch	31dB

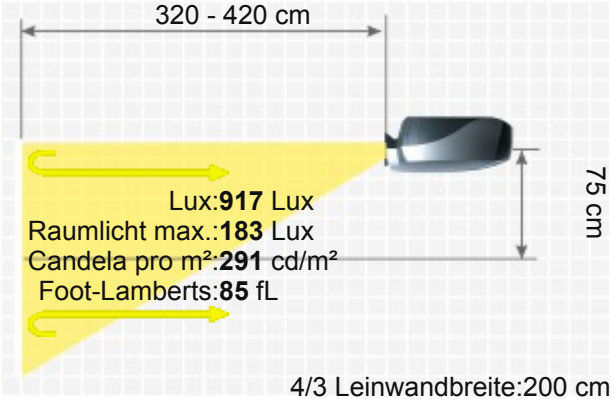



SANYO PLC XT11

Gewicht	7,80 kg / 17,2 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	85 fL / max. 457 cm Bildbreite
Candela pro m²	297.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion ■ Integrierter Mediaplayer ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ De-interlacer mit 3:2 Pulldown ■ Digital Zoom 49 fach ■ SD-Memory card slot optional ■ Wirless Lan optional ■
Screen Mirroring	-

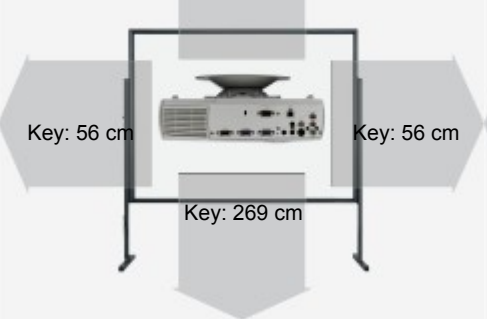

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
Sanyo LNS-W10	1.24-1.61:1	2.5-3.2 m	50%		motorisch
Sanyo LNS-T10	2.12-3.46:1	4.2-6.9 m	50%		motorisch

Baujahr 2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcxt11.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.