

SIM2 Lumis 20th



SIM2 LUMIS 20TH



Der Lumis 20th 3D DLP Projektor von SIM2 hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 556 cm ist möglich, da der Projektor 3000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 371 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Er kam 2014 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller SIM2 angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3000 min. Lumen

Leinwand 0,133 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K-UHD-Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

High-End Homecinema | Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

280 / 230W im Eco Mode Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse


2 x HDMI in
D-sub 15pin in
YUV in
Cinch Video in
S-Video in
USB in
RS232C Din 9 pin in

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

-

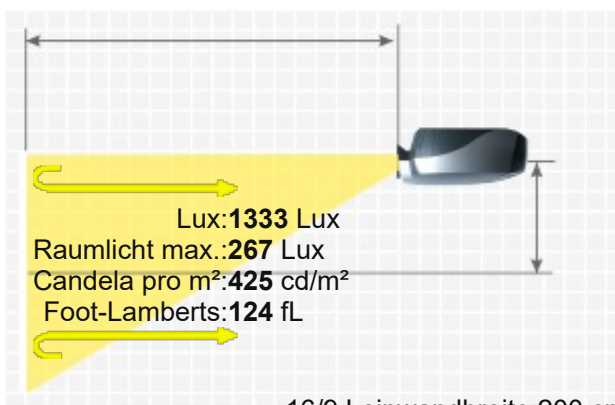

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Maße BxHxT -
Betriebsgeräusch -

Gewicht 11,00 kg / 24,25 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-18°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts 124 fL / max. 556 cm Bildbreite
Candela pro m² 434 cd/m²
Ausstattung (Extras)
■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
T3	2.6-3.9:1	5.2-7.8 m	50-10%		motorisch
T2	1.82-2.48:1	3.6-5 m	50-10%		motorisch
T1	1.37-1.66:1	2.7-3.3 m	50-10%		motorisch

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2014-09-22 16:12:24

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sim2lumis20th.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.