


SIM2 PRO5DL HOST



SIM2 PRO5DL HOST



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Stationär PRO5DL HOST DLP Projektor von SIM2 hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 880 cm ist möglich, da der Projektor 7500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 587 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2010 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller SIM2 angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7500	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2500:1 full on/off	Leinwand	2500:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	3,0000 min. Lumen	Leinwand	1.334 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 2 x 300W Lampe
Artikel Nr.: Z933791630

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Nein


Anschlüsse HDMI in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
USB
RJ45 in
2 x 12V Trigge rout

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 700W

Maße BxHxT 570 x 260 x 730 mm (22,4"x10,2"x28,7") 108.19 L/dm³

Betriebsgeräusch -

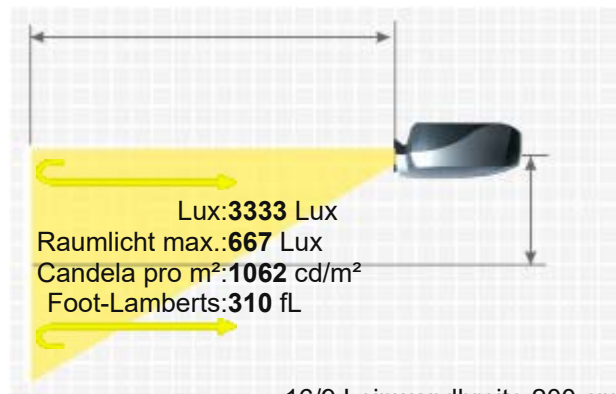

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	52,50 kg / 115,74 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-22°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	310 fL / max. 880 cm Bildbreite
Candela pro m²	1085 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Gamma-Korrektur
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Overscan Einstellbar
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Externer Videoprozessor inklusive.
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
L5	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	70-30%	+/-30%	motorisch
L4	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	70-30%	+/-30%	motorisch
L3	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	70-30%	+/-30%	motorisch
L2	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	70-30%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
L1	1.12:1	2.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
L0	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sim2pro5dlhost.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.