

Vivitek D5110W / WNL

VIVITEK D5110W / WNL



Der D5110W / WNL kurz vorgestellt: Der Vivitek 3D BrilliantColor DLP Projektor bietet 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 718 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Er kam 2013 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 1.001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

370 / 280W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 5811118452-SVV



Licht Lebensdauer

1500 Std. 3500 Std. im eco Mode

Betriebskosten

6,77% / 0,22 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.25

Objektiv


F=2,46-2,56 f=22,81-28,5 mm / WNL
optional

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

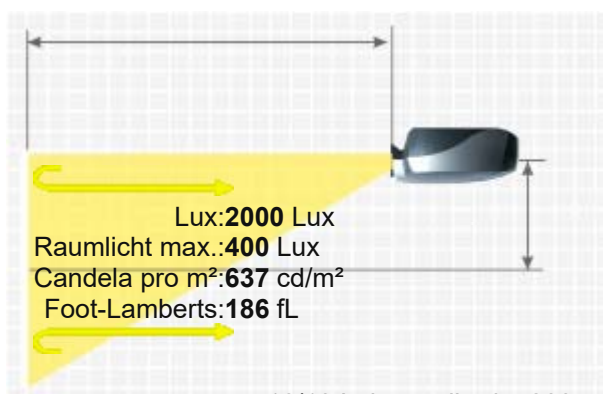

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.4b in
	DVI in
	2 x D-sub 15pin in und out
	5 x BNC RGBHV in
	YUV in
	Cinch Video in
	Cinch Stereo in
	S-Video in
	Mini Jack Audio in und out
	USB Typ A in
	RS232C Din 9 pin in
	RJ45 in
	12V Trigger out
	3D-Sync-Out
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	450 / 430W im Eco Mode
Maße BxHxT	431 x 160,5 x 320 mm (17"x6,3"x12,6") 22.07 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 37 dB im Eco Mode

Gewicht	8,60 kg / 18,96 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	186 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - BrilliantColor™
 - Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Long Throw 5811116224-SU	2.02-3.05:1	4-6.1 m	55-15%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Short Throw 5811116225-SU	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2013-10-30 14:07:17
---------	---



Mehr Details




<https://www.hcinema.de/pro/vivitekD5110w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.